

## Техническая информация

### GEO, душевые кабины и их преимущества:



- Более 35 лет опыта в изготовлении душевых стенок. Сделано в Германии
- Сертифицировано в соответствии со стандартом ISO 9001
- Эксперт в выполнении серийных и специальных заказов
- Эксперт в обеспечении безграничного удовольствия от принятия душа
- Безупречная система гарантии качества 
- Душевые стенки GEO: предварительно собранные, готовые для монтажа
- Высокое качество – наш стандарт
- Специальные профили для специалистов
- Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские душевые поддоны
- Возможность последующей покупки изнашивающихся деталей

#### Общая информация о паспорте качества и гарантии

- Вся продукция **GEO**, представленная в данном каталоге, обладает маркировкой проверенной безопасности. Используемые профили изготовлены исключительно из высококачественного алюминия, обработанного анодированием с сохранением естественного цвета, отполированного или покрытого цветным лаком.
- **Паспорт качества и гарантии**  
На всю продукцию **GEO**, представленную в данном каталоге, мы предоставляем гарантию сроком на 10 лет.

#### Указания к снятию замеров

- Снимайте замеры от облицовочной плиткой стены до внешнего края душевого поддона/ванны. Ничего не вычитайте (напр., компенсационный профиль). Мы сами произведем необходимые вычеты.
- Для выполнения специального заказа нам всегда необходим чертеж. Возврат или обмен продукции, выполненной по специальному заказу, исключаются.


#### Указания по уходу за душевыми стенками из стекла с покрытием ESG и стенками из зеркального стекла SGG Mirastar

- **Гидрофобное покрытие** обеспечивает стойкое соединение с поверхностью стекла, однако, **не заменяет очистку**. В отличие от поверхностей без покрытия стеклянные стенки с покрытием обладают лучшим водоотталкивающим действием. Для продления водоотталкивающего эффекта необходимо время от времени производить очистку поверхностей. Мы рекомендуем использовать мягкую ткань (при использовании ткани из микроволокна соблюдайте указания к применению), чистящее средство для очистки стекла или воду с добавлением уксуса. Не используйте щелочные или агрессивные чистящие средства. При использовании **пароочистителей**, которые могут повредить стеклянную поверхность или гидрофобное покрытие, право на гарантийное обслуживание исключается.


## geoplatin® 4000

Прямоугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом и эксклюзивной дизайнерской изогнутой хромированной ручкой. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

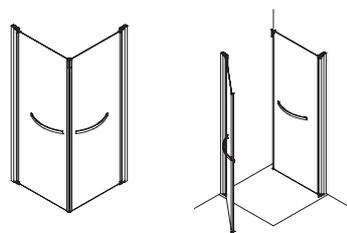

Общая высота 2022 мм  
Общая ширина до 1100 мм



Монтажный размер  
Монтаж на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
V275	750 x 750	735 – 755	690 – 710	840
V280	800 x 800	785 – 805	740 – 760	910
V290	900 x 900	885 – 905	840 – 860	1050
V298	1000 x 1000	985 – 1005	940 – 960	1190

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2022 мм, ширина 730 – 1100 мм

Под скошенный потолок (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебристый блеск

**Профили:**  01-серебристый  21-серебристый блеск **Дизайнерская изогнутая ручка:** хромированная



Аксессуары для geoplatin® 4000		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 5597 	Расширительный профиль, на 20 мм.	макс. 2022

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135


## geonova® 4070

Прямоугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двухстворчатая распашная, открывающаяся наружу, дверь с подъемно-опускным механизмом и двумя неподвижными боковыми секциями с металлическими опорными профилями. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 2000 мм  
Общая ширина до 1200 мм



Монтажный размер  
Монтаж на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
GV175	750 x 750	735 – 755	700 – 720	680
GV180	800 x 800	785 – 805	750 – 770	680
GV190	900 x 900	885 – 905	850 – 870	820
GV198	1000 x 1000	985 – 1005	950 – 970	820
GV199	1200 x 1200	1185 – 1205	1150 – 1170	820

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1500 – 2000 мм, ширина 600 – 1200 мм

Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебранный блеск

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

**Профили:** ○ 01-серебранный ○ 21-серебранный блеск

**Петли, ручки и металлические опорные профили:**  
хромированные

### Аксессуары для geonova® 4070

Номер для заказа

Описание

Высота

мм

G 2010



Расширительный профиль, на 25 мм.

макс. 2000




Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geoalba® 4170

Прямоугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двухстворчатая распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом, каждая створка состоит из двух секций. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 1750 мм  
2022 мм  
Общая ширина до 1100 мм

Монтажный размер  
Монтаж на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
<b>Высота 1750</b>				
4141	750 x 750	735 – 755	690 – 710	840
4142	800 x 800	785 – 805	740 – 760	910
4143	900 x 900	885 – 905	840 – 860	1050
4144	1000 x 1000	985 – 1005	940 – 960	1190
<b>Высота 2022</b>				
4140	750 x 750	735 – 755	690 – 710	840
4147	800 x 800	785 – 805	740 – 760	910
4148	900 x 900	885 – 905	840 – 860	1050
4149	1000 x 1000	985 – 1005	940 – 960	1190

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2022 мм, ширина 600 – 1100 мм

Под скошенный потолок (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск **Петли и ручки:** хромированные

Аксессуары для geoalba® 4170		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 5597 	Расширительный профиль, на 20 мм.	макс. 2022


Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geoalba® 4007

Прямоугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная, открывающаяся вовнутрь и наружу, дверь с подъемно-опускным механизмом, с двумя неподвижными боковыми секциями с хромированными металлическими опорными профилями. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

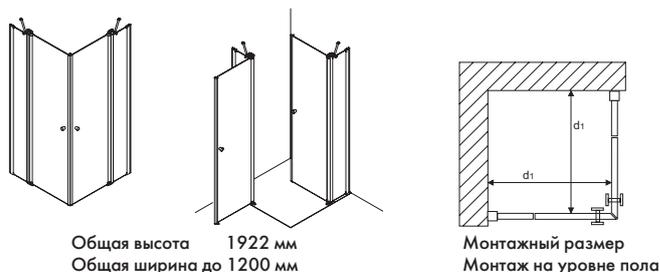

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
G3175	750 x 750	735 – 755	700 – 720	700
G3180	800 x 800	785 – 805	750 – 770	770
G3190	900 x 900	885 – 905	850 – 870	770
G3198	1000 x 1000	985 – 1005	950 – 970	770
G3199	1200 x 1200	1185 – 1205	1150 – 1170	770

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 1922 мм, ширина 650 – 1200 мм

Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный    ● 21-белый/белый    ● 21-серебряный блеск/хромированный

Аксессуары для geoalba® 4007		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 2010	Расширительный профиль, на 25 мм.	макс. 1922




Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135


## geoalba® 4000

Прямоугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый. Деление створки шириной от 600 мм – возможно.

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

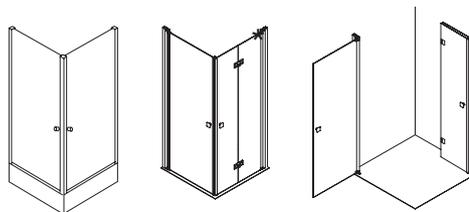

Общая высота 1750 мм  
Общая высота 2022 мм  
Общая ширина до 1100 мм



Монтажный размер  
Монтаж на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
<b>Высота 1750</b>				
4111	750 x 750	735 – 755	690 – 710	840
4112	800 x 800	785 – 805	740 – 760	910
4113	900 x 900	885 – 905	840 – 860	1050
4114	1000 x 1000	985 – 1005	940 – 960	1190
<b>Высота 2022</b>				
4117	750 x 750	735 – 755	690 – 710	840
4118	800 x 800	785 – 805	740 – 760	910
4119	900 x 900	885 – 905	840 – 860	1050
4110	1000 x 1000	985 – 1005	940 – 960	1190

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота распашных дверей 1000 – 2022 мм, ширина 250 – 1100 мм

Под скошенный потолок (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarclub или mastercarré

SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

\* Деление створки шириной от 600 мм при соединении двумя петлями – возможно.

Обязательно укажите нужную сторону исходя из вида снаружи.

Петли и ручки хромированные, профили 01 – серебряный или 21 – серебряный блеск.

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный    ● 21-белый/белый    ● 21-серебряный блеск/хромированный

### Аксессуары geoalba® 4000

Номер для заказа

Описание

Высота

G 5597



Расширительный профиль, на 20 мм.

мм

макс. 2022


Варианты ручки к этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135


## geodiagonal® 2 секции

Прямоугольный душевой уголок, 2 секции, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (3 мм) geoklar или искусственного стекла geotrophen. Профиль серебристый. Со съемными для чистки нижними направляющими.


Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота



1750 мм  
1900 мм



Вариант монтажа с одной боковой стенкой GEO см. стр. 97

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Ширина входа мм	Вкл. гидрофобное покрытие на безопасном стекле ESG geoklar
<b>Высота 1750</b>				
580	800 x 800	785 – 800	450	
590	900 x 900	885 – 900	520	
595	900 x 750	короткий элемент справа	485	
596	750 x 900	короткий элемент слева	485	
<b>Высота 2022</b>				
540	800 x 800	785 – 800	450	
560	900 x 900	885 – 900	520	
565	900 x 750	короткий элемент справа	485	
566	750 x 900	короткий элемент слева	485	

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно


Профиль: ○ 01-серебряный

Аксессуары geodiagonal® 2 секции			Высота мм
Номер для заказа	Описание		
G 2120	Расширительный профиль, на 25 мм.		1750/1900
G 2110	Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой GEO под прямым углом.		1750/1900
G 2115	Соединительный профиль с боковой стенкой GEO на одной линии.		1750/1900


## geodiagonal® 3 секции

Прямоугольный душевой уголок, 3 секции, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (3 мм) geoklar или искусственного стекла geotropfen. Серебряный профиль. Со съемными для чистки нижними направляющими.


Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота



1750 мм  
1900 мм



Вариант монтажа с одной боковой стенкой GEO см. стр. 97

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Ширина входа мм	Вкл. гидрофобное покрытие на безопасном стекле ESG geoklar
<b>Высота 1750</b>				
680	800 x 800	785 – 800	585	
690	900 x 900	885 – 900	685	
695	900 x 750	короткий элемент справа	600	
696	750 x 900	короткий элемент слева	600	
<b>Высота 2022 (только искусственное стекло)</b>				
640	800 x 800	785 – 800	585	
660	900 x 900	885 – 900	685	
665	900 x 750	короткий элемент справа	600	
666	750 x 900	короткий элемент слева	600	

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно


Профиль:  01-серебряный

Аксессуары geodiagonal® 3 секции			Высота
Номер для заказа	Описание		мм
G 2120 	Расширительный профиль, на 25 мм.		1750/1900
G 2110 	Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой GEO под прямым углом.		1750/1900
G 2115 	Соединительный профиль с боковой стенкой GEO на одной линии.		1750/1900

## geoplatin® 1000

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь с подъемно-опускным механизмом и эксклюзивной хромированной дизайнерской изогнутой ручкой. Безопасное стекло ESG geoklar / профиль серебристый.

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

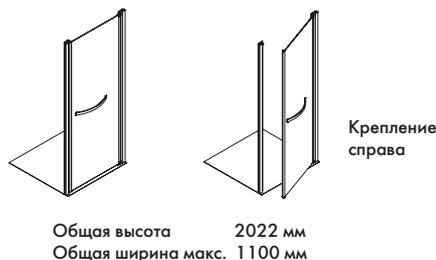

Номер модели		Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Ширина входа
Крепление				
справа	слева	мм	мм	мм
T275	T276	750	725 – 765	565
T280	T281	800	775 – 815	615
T290	T291	900	875 – 915	715
T298	T299	1000	975 – 1015	815

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2022 мм, ширина 720 – 1100 мм

Под скошенный потолок (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри


Цвет профиля 21 – серебристый блеск

**В сочетании с боковой стенкой необходим верхний крепежный профиль G 5562 шириной с душевую стенку, см. стр 84**

**Профили:** ○ 01-серебряный    ● 21-серебристый блеск    **Дизайнерская изогнутая ручка: хромированная**

## Боковая стенка geoplatin®

Боковая стенка, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). ESG geoklar / профиль серебристый

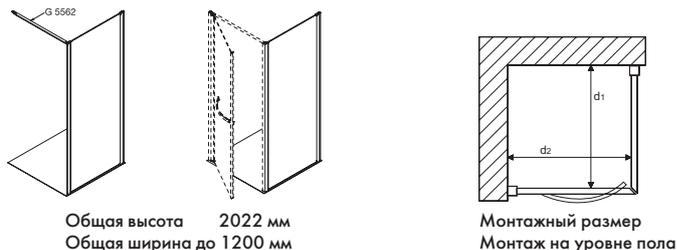

Номер модели	Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Монтажный размер при монтаже на уровне пола	
			d1	d2
	мм	мм	мм	мм
S275	750	730 – 755	695 – 715	705 – 745
S280	800	780 – 805	745 – 765	755 – 795
S290	900	880 – 905	845 – 865	855 – 895
S298	1000	980 – 1005	945 – 965	955 – 995

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 2022 мм, ширина 200 – 1200 мм

При ширине от 1001 мм требуется металлический опорный профиль, см. стр 84

Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

**В сочетании с боковой стенкой необходим верхний крепежный профиль G 5562 шириной с душевую стенку, см. стр 84**

**Профили:** ○ 01-серебряный    ● 21-серебряный блеск

**Аксессуары geoplatin® 1000**

**Номер для заказа**

**Описание**

**Высота**

G 5597



Соединительный профиль с укороченной **боковой стенкой geoplatin®** под прямым углом, а также расширительный профиль, на 20 мм.

макс. 2022

G 2010



Расширительный профиль для всех **боковых стенок geoplatin®** – на 25 мм.

макс. 2022

G 6208



Профиль для установки в стене, прилегающей к камину, для **боковой стенки geoplatin®** (при заказе необходим чертеж).

макс. 2022

**Подходит для боковых стенок шириной**

**мм**

G 5562



Верхний крепежный профиль (шириной с душевую стенку) при монтаже с **боковой стенкой geoplatin®**.

750 – 1000  
макс. 1200

**Длина металлического опорного профиля**    **Подходит для душевых поддонов**

**мм**

**мм**

G 4411



Хромированный металлический опорный профиль

1100

650

G 4412



Хромированный металлический опорный профиль


1200

750

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135.

**Боковая стенка geoplatin®**, изготовление по специальным размерам

**Боковая стенка geoplatin®** подходит исключительно к душевым уголкам geoplatin® и поставляется также под скошенный потолок и/или с выемкой с обтекаемыми профилями. Боковые стенки шириной менее 200 мм состоят только из профилей без стекол. Верхний крепежный профиль G 5562 требуется для соединения душевого уголка с боковой стенкой. Снимите замеры от стены с плиткой до внешнего края душевого поддона/ванны. Ничего не вычитайте (напр., компенсационный профиль). Мы сами произведем необходимые вычеты. Заказы на изготовление размеров принимаются только в письменной форме, с чертежом. Изготовление по специальному размеру является специальным изготовлением. Поэтому такое изделие обмену или возврату не подлежит.

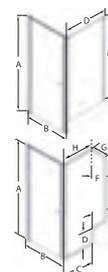

**Размер**

A \_\_\_\_\_ мм    C \_\_\_\_\_ мм  
B \_\_\_\_\_ мм    D \_\_\_\_\_ мм


**Размер**

A \_\_\_\_\_ мм    E \_\_\_\_\_ мм  
B \_\_\_\_\_ мм    F \_\_\_\_\_ мм  
C \_\_\_\_\_ мм    G \_\_\_\_\_ мм  
D \_\_\_\_\_ мм    H \_\_\_\_\_ мм

## geonova® 1070

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь, с подъемно-опускным механизмом, одной неподвижной боковой секцией и металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

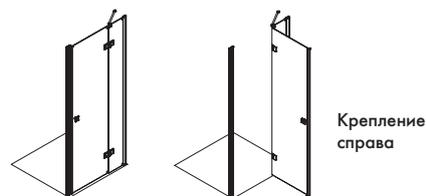

Общая высота 2000 мм  
Общая ширина до 1200 мм  
Возможность монтажа с одной боковой стенкой, см. стр.86

Номер модели		Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Ширина входа
Крепление				
справа	слева	мм	мм	мм
GT175	GT176	750	735 – 770	450
GT180	GT181	800	785 – 820	450
GT190	GT191	900	885 – 920	550
GT198	GT199	1000	985 – 1020	550

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1500 – 2000 мм, ширина 650 – 1200 мм

Под скошенный потолок или с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск


Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо

**Профили:** ○ 01-серебряный    ● 21-серебряный блеск    **Петли, ручки и металлические опорные профили:** хромированные


Варианты ручки к этой модели – стр. 134

## Боковая стенка geonova® 1070

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм), с хромированным металлическим опорным профилем, поставляется только с душевой стенкой geonova® 1070 ESG geoklar / профиль серебристый

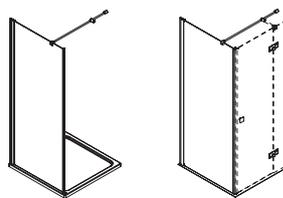

Общая высота 2000 мм  
Общая ширина до 1025 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Монтажный размер при монтаже на уровне пола	
	мм		мм	d1 мм
SL175	750	735 – 755	695 – 720	700 – 725
SL180	800	785 – 805	745 – 770	750 – 775
SL190	900	885 – 905	845 – 870	850 – 875
SL198	1000	985 – 1005	945 – 970	950 – 975

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 2000 мм, ширина 200 – 1025 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебристый блеск

**Профили:** ○ 01-серебристый ○ 21-серебристый блеск **Металлический опорный профиль: хромированный**

**Аксессуары для geonova® 1070 + боковая стенка geonova® 1070**

Номер для заказа

Описание

Высота

G 2010

Расширительный профиль, на 25 мм.

мм  
макс. 2000




Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## gealba® 2007 XXL

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая качающаяся, открывающаяся вовнутрь и наружу дверь с подъемно-опускным механизмом, двумя неподвижными боковыми секциями и хромированными металлическими опорными профилями. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

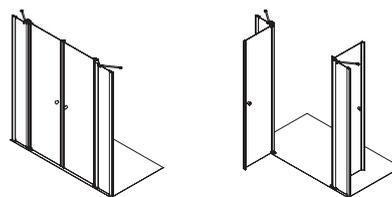

Общая высота 1922 мм  
Общая ширина макс. 2000 мм

Номер модели (индивидуальный заказ)	Высота	Общая ширина	Ширина входа
	мм	мм	мм
2007 XXL	1922	1200 – 1400	595 – 795
		1401 – 1600	796 – 995
		1601 – 1800	996 – 1195
		1801 – 2000	1196 – 1395

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебристый блеск


**Профиль/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 03-белый/белый ○ 21-серебряный блеск / хромированный

Варианты ручки к этой модели – см. стр.134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр 135

## gealba® 1007

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь с подъемно-опускным механизмом, с одной неподвижной боковой секцией и металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

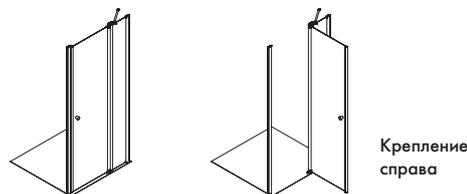

Общая высота 1922 мм  
Общая ширина до 1200 мм

Крепление справа  
Возможность монтажа с одной боковой стенкой, см. стр. 88

Номер модели		Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Ширина входа
Крепление				
справа	слева	мм	мм	мм
G3475	G3476	750	735 – 770	478
G3480	G3481	800	785 – 820	528
G3490	G3491	900	885 – 920	528
G3498	G3499	1000	985 – 1020	528

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 1922 мм, ширина 650 – 1200 мм

Под скошенный потолок или с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри


Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебристый блеск

**Профиль/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 03-белый/белый ○ 21-серебряный блеск / хромированный

Варианты ручки к этой модели – см. стр.134

## Боковая стенка geopalba® 1007

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм), с хромированным металлическим опорным профилем. Поставляется только в сочетании с душевой стенкой geopalba® 1007. ESG geoklar / профиль серебристый

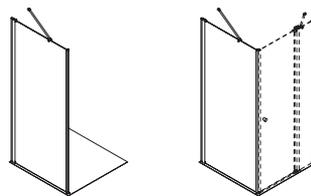

Общая высота 1900 мм  
Общая ширина до 1025 мм

Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола	
			d1 мм	d2 мм
SA750	750	735 – 755	695 – 720	700 – 725
SA800	800	785 – 805	745 – 770	750 – 775
SA900	900	885 – 905	845 – 870	850 – 875
SA1000	1000	985 – 1005	945 – 970	950 – 975

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 1900 мм, ширина 200 – 1025 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебристый блеск

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 03-белый ● 21-серебряный блеск

**Металлический опорный профиль:** хромированный

**Аксессуары для geopalba® 1007 + боковая стенка geopalba® 1007**

**Номер для заказа**

**Описание**

**Высота**

G 2010

Расширительный профиль, на 25 мм.

мм

макс. 1922






Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

# geoswing® 2072

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая распашная дверь с разделенными створками, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 1750 мм / 2022 мм  
Общая ширина макс. 2000 мм

Вариант монтажа с одной или двумя боковыми стенками, см. стр. 94

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Ширина входа мм
<b>Высота 1750</b>			
4210	1000	975 – 1015	800
4212	1200	1175 – 1215	1000
4214	1400	1375 – 1415	1200
<b>Высота 2022</b>			
4220	1000	975 – 1015	800
4222	1200	1175 – 1215	1000
4224	1400	1375 – 1415	1200

**Изготовление по специальным размерам:** Высота распашной двери 1000 – 2022 мм, ширина 975 – 2000 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

В сочетании с 1 или 2 боковыми стенками – макс. ширина двери 1500 мм – **обязательно используется верхний крепежный профиль G 5563 и один хромированный металлический опорный профиль на каждую боковую стенку.**

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск **Петли и ручки:** хромированные

Аксессуары для geoswing® 2072 Номер для заказа G 5597	Описание	Высота мм
	Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом, а также расширительный профиль, на 20 мм.	макс. 2022

Подходит для боковых стенок шириной мм

G 5563 	Верхний крепежный профиль при монтаже модели geoswing® 2072. с 1 или 2 боковыми стенками geoswing® 2000/2002	750 – 1500
---	--	------------

			Подходит для боковых стенок шириной	Длина металлического опорного профиля
			мм	мм
G 4408		Хромированный металлический опорный профиль	750 + 800	400
G 4409		Хромированный металлический опорный профиль	900	500
G 4410		Хромированный металлический опорный профиль	1000	550
G 4411		Хромированный металлический опорный профиль	1100	650
G 4412		Хромированный металлический опорный профиль	1200	750

Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geoswing® 2070 XL

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь с разделенными створками, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом, одной неподвижной боковой секцией и одним хромированным металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль серебристый.

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 2022 мм  
Общая ширина макс. 1600 мм

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Ширина входа мм
Произвольная <b>высота</b> / стандарт <b>2022</b>	Ширина двери (d1) по желанию от 600 – 1015 мм		500 – 915
Крепление справа Крепление слева 2070 XL	Элемент боковой стенки (d2) по желанию от 160 – 600 мм 800 – 1600	760 – 1615	

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебристый блеск

Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо

Выемка (необходим чертеж)


**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск **Петли, ручка и металлический опорный профиль:**  
хромированные

Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135


## geoswing® 2070

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

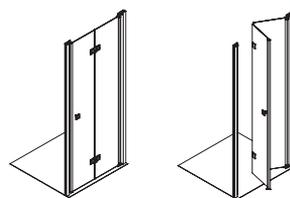

Общая высота 1750 мм  
2022 мм  
Общая ширина макс 1100 мм



Крепление  
справа

Возможность монтажа с одной боковой стенкой, см. стр.94

Номер модели		Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Ширина входа мм
Крепление справа	слева			
<b>Высота 1750</b>				
4040	4041	750	725 – 765	565
4042	4043	800	775 – 815	615
4044	4045	900	875 – 915	715
4046	4047	1000	975 – 1015	815
<b>Высота 2022</b>				
4050	4051	750	725 – 765	565
4057	4052	800	775 – 815	615
4058	4053	900	875 – 915	715
4059	4054	1000	975 – 1015	815

**Изготовление по специальным размерам:** Высота распашной двери 1000 – 2022 мм, ширина 600 – 1100 мм

Под скошенный потолок (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо

При комбинации двери в душевую нишу geoswing® с боковой стенкой geoswing® 2000/2002 2000/2002 **обязательно требуется верхний крепежный профиль G 5562, см. стр. 95**

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск **Петли и ручка: хромированные**

Аксессуары для geoswing® 2070			Высота
Номер для заказа	Описание		мм
G 5597	Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом, а также расширительный профиль, на 20 мм.		макс. 2022

Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

# geoswing® 2002

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая качающаяся дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый



Общая высота 1750 мм  
2022 мм  
Общая ширина макс 2000 мм

Вариант монтажа с одной или двумя боковыми стенками, см. стр.94

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Ширина входа мм
<b>Высота 1750</b>			
4275	750	725 – 765	550
4280	800	775 – 815	600
4290	900	875 – 915	700
4298	1000	975 – 1015	800
<b>Высота 2022</b>			
4260	750	725 – 765	550
4267	800	775 – 815	600
4268	900	875 – 915	700
4269	1000	975 – 1015	800

Неравносторонняя: макс. дверная створка 1000 мм

**Изготовление по специальным размерам:** Высота качающейся двери 1000 – 2022 мм, ширина 500 – 2000 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

Качающаяся, открывающаяся в обе стороны дверь с одной или двумя боковыми секциями, макс. ширина двери 1500 мм. При монтаже открывающейся в обе стороны двери шириной свыше 1000 мм требуется 1 хромированный металлический опорный профиль, см. стр. 95

При комбинации двери в душевую нишу geoswing® 2002 с боковой стенкой geoswing® 2000/2002 **обязательно требуется верхний крепежный профиль G 5563, см. стр. 95**

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 03-белый/белый ● 21-серебряный блеск / хромированный


Аксессуары для geoswing® 2002		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 5597	 Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом, а также расширительный профиль, на 20 мм.	макс. 2022

Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135


## geoswing® 2000

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь с подъемно-опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

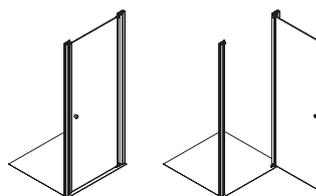

Общая высота 1750 мм  
2022 мм  
Общая ширина макс 1100 мм



Вариант монтажа с одной боковой стенкой, см. стр.94

Номер модели		Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Ширина входа
Крепление	Крепление			
справа	слева	мм	мм	мм
<b>Высота 1750</b>				
4175	4176	750	725 – 765	565
4180	4181	800	775 – 815	615
4190	4191	900	875 – 915	715
4198	4199	1000	975 – 1015	815
<b>Высота 2022</b>				
4160	4161	750	725 – 765	565
4167	4162	800	775 – 815	615
4168	4163	900	875 – 915	715
4169	4164	1000	975 – 1015	815

**Изготовление по специальным размерам:** Высота распашной двери 1000 – 2022 мм, ширина 500 – 1100 мм

Под скошенный потолок (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

При комбинации двери в душевую нишу geoswing® 2000 с боковой стенкой geoswing® 2000/2002 **обязательно требуется верхний крепежный профиль G 5563, см. стр. 95**

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 03-белый/белый ● 21-серебряный блеск / хромированный

### Аксессуары для geoswing® 2002

Номер для

Описание

Высота

заказа

G 5597



Соединительный профиль с укороченной боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом, а также расширительный профиль, на 20 мм.




мм

макс. 2022

Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## Боковая стенка geoswing® 2000/2002

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм), поставляется только в комбинации с моделями geoswing® 2072, geoswing® 2070, geoswing® 2002 или geoswing® 2000. ESG geoklar / профиль серебристый



Общая высота  
1500 мм  
1750 мм  
Общая ширина до  
1200 мм

1772 мм  
2022 мм

Монтажный размер  
Монтаж на уровне пола

Номер модели			Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм      d2 мм	
<b>Высота</b>						
<b>1500</b>	<b>1750</b>	<b>1772</b>				
4356	4375	4346	750	730 – 755	695 – 715	705 – 745
4357	4380	4347	800	780 – 805	745 – 765	755 – 795
4358	4390	4348	900	880 – 905	845 – 865	855 – 895
4359	4398	4349	1000	980 – 1005	945 – 965	955 – 995
<b>Высота 2022</b>						
	4366		750	730 – 755	695 – 715	705 – 745
	4367		800	780 – 805	745 – 765	755 – 795
	4368		900	880 – 905	845 – 865	855 – 895
	4369		1000	980 – 1005	945 – 965	955 – 995

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 2022 мм, ширина 200 – 1200 мм

Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск


\* При монтаже душевой кабины с двумя боковыми стенками обязательно использование двух хромированных металлических опорных профилей, а также верхнего крепежного профиля G 5563, см. стр. 95

**Профили:** ○ 01-серебряный    ○ 03-белый    ● 21-серебряный блеск

Аксессуары для боковой стенки geoswing® 2000/2002			Высота
Номер для заказа	Описание		мм
G 5597	 Соединительный профиль для geoswing® 2000 + 2002 + 2070 + 2072 с укороченной боковой стенкой geoswing® 2000/2002 под прямым углом.		макс. 2022
G 2010	 Расширительный профиль для <b>всех боковых стенок</b> geoswing® 2000/2002, на 25 мм.		макс. 2022
G 6201	 Соединительный уголок для <b>2 боковых стенок</b> geoswing® 2000/2002 под прямым углом.		Длина: макс. 2022
G 6208	 Профиль для установки в стене, прилегающей к камину, для <b>боковой стенки</b> geoswing® 2000/2002.		макс. 2022

**Исполнение:** Цвет профиля 01 – серебряный, 03 – белый или 21 – серебряный блеск

**Подходит для душевых поддонов**  
мм


G 5562	 Верхний крепежный профиль при монтаже geoswing® 2000 + 2070 с <b>1 боковой стенкой</b> geoswing® 2000/2002.	750 – 1000 1001 – 1200
G 5563	 Верхний крепежный профиль при монтаже geoswing® 2072 + 2002 с <b>1 или 2 боковыми стенками</b> geoswing® 2000/2002.	750 – 1000 1001 – 1500

**Исполнение:** Цвет профиля 01 – серебряный, 03 – белый или 21 – серебряный блеск

		Подходит для боковых стенок шириной	Длина металлического опорного профиля
		мм	мм
G 4408		Хромированный металлический опорный профиль	750 + 800
G 4409		Хромированный металлический опорный профиль	900
G 4410		Хромированный металлический опорный профиль	1000
G 4411		Хромированный металлический опорный профиль	1100
G 4412		Хромированный металлический опорный профиль	1200


### Боковая стенка geoplatin®, изготовление по специальным размерам

**Боковая стенка geoswing® 2000/2002** подходит исключительно к моделям geoswing® 2000, 2002, 2070 + 2072 и поставляется также под скошенный потолок и/или с выемкой с обтекаемыми профилями. Боковые стенки шириной менее 200 мм состоят только из профилей без стекол. Верхний крепежный профиль G 5562 или G 5563 требуется для соединения душевого уголка с боковой стенкой. Снимите замеры от стены с плиткой до внешнего края душевого поддона/ванны. Ничего не вычитайте (напр., компенсационный профиль). Мы сами произведем необходимые вычеты. Заказы на изготовление размеров принимаются только в письменной форме, с чертежом. Изготовление по специальному размеру является специальным изготовлением. Поэтому такое изделие обмену или возврату не подлежит.



Размер

A \_\_\_\_\_ мм C \_\_\_\_\_ мм  
B \_\_\_\_\_ мм D \_\_\_\_\_ мм




Размер

A \_\_\_\_\_ мм E \_\_\_\_\_ мм  
B \_\_\_\_\_ мм F \_\_\_\_\_ мм  
C \_\_\_\_\_ мм G \_\_\_\_\_ мм  
D \_\_\_\_\_ мм H \_\_\_\_\_ мм


geodoor®

Дверь в душевую нишу из одноsegmentного безопасного стекла ESG (3 мм) geoklar искусственного стекла geotrophen. Серебристый профиль. Раздвижная дверь (3 секции), открывающаяся справа и слева. Со съемными для чистки нижними направляющими.


Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота



1750 мм  
1900 мм



Вариант монтажа с одной или двумя **боковыми стенками** GEO, см. стр. 97 + 98

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Ширина входа мм	Вкл. гидрофобное покрытие для стекла ESG geoklar
<b>Высота 1750</b>				
375	750	730 – 755	365	
380	800	780 – 805	400	
390	900	880 – 905	470	
398	1000	980 – 1005	540	
<b>Высота 1900</b>				
360	750	730 – 755	365	
367	800	780 – 805	400	
368	900	880 – 905	470	
369	1000	980 – 1005	540	

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно


Профили: ○ 01-серебряный

Аксессуары для geodoor®			Высота мм
Номер для заказа	Описание		
G 2120 	Расширительный профиль, на 25 мм.		1750/1900
G 2110 	Соединительный профиль с укороченной <b>боковой стенкой</b> GEO под прямым углом.		1750/1900
G 2115 	Соединительный профиль с <b>боковой стенкой</b> GEO на одной линии (макс. ширина <b>боковой стенки</b> GEO 400 мм). Требуется набор уголков ZD 034.		1750/1900
ZD 034 	<b>Набор уголков</b> = 4 шт., серого цвета (для моделей с серебр. элементами), обязательны при комбинации душевых кабин GEO с <b>2 боковыми стенками</b> GEO.		

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## Боковая стенка GEO

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG geoklar или искусственного стекла geotropfen (3 мм).



**Боковые стенки GEO** подходят к душевым кабинам GEO geodiagonal® geodoor®

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Высота мм	Вкл. гидрофобное покрытие для стекла ESG geoklar
450	700	675 – 700	<b>1500</b>	
456	750	725 – 750	<b>1500</b>	
457	800	775 – 800	<b>1500</b>	
458	900	875 – 900	<b>1500</b>	
459	1000	975 – 1000	<b>1500</b>	
440	700	675 – 700	1650	
446	750	725 – 750	1650	
447	800	775 – 800	1650	
448	900	875 – 900	1650	
449	1000	975 – 1000	1650	
470	700	675 – 700	<b>1750</b>	
475	750	725 – 750	<b>1750</b>	
480	800	775 – 800	<b>1750</b>	
490	900	875 – 900	<b>1750</b>	
498	1000	975 – 1000	<b>1750</b>	
460	700	675 – 700	1900	
466	750	725 – 750	1900	
467	800	775 – 800	1900	
468	900	875 – 900	1900	
469	1000	975 – 1000	1900	

**Изготовление по специальным размерам:** Натуральное стекло: макс. высота 1900 мм, ширина 130 – 1000 мм  
 Искусственное стекло: макс. высота 1900 мм, ширина 130 – 1050 мм  
 макс. высота 1750 мм, ширина 130 – 1200 мм  
 Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

**Боковая стенка GEO** под прямым углом и одного уровня монтируется справа или слева без дополнительного профиля.

**Профили:** ○ 01-серебряный

Аксессуары для боковой стенки GEO		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 2115	Соединительный профиль для душевых стенок GEO с боковой стенкой GEO на одной линии.	макс.1900
G 2110	Соединительный профиль для душевых стенок GEO с укороченной боковой стенкой GEO под прямым углом.	макс.1900
G 2060	Соединительный профиль для двух боковых стенок GEO на одной линии.	макс.1900
G 2061	Профиль для установки в стене, прилегающей к камину, для боковой стенки GEO (при заказе необходим чертеж).	макс.1900
G 2105	Соединительный профиль с двумя боковыми стенками GEO под прямым углом.	макс.1900
G 2010	Расширительный профиль для всех боковых стенок GEO на 25 мм.	макс.1900
ZD 034	Набор уголков = 4 шт., серого цвета, <b>обязательны</b> при комбинации душевых кабин GEO с 2 боковыми стенками GEO.	

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

**Боковая стенка GEO**, изготовление по специальным размерам


**Боковые стенки GEO** подходят к моделям GEO geodiagonal® и geodoor®.

**Боковые стенки GEO** поставляются под скошенный потолок и с выемкой. Боковые стенки шириной менее 130 мм состоят только из профилей без стекол. Снимите замеры от стены с плиткой до внешнего края душевого поддона/ванны. Ничего не вычитайте (напр., компенсационный профиль). Мы сами произведем необходимые вычеты. Произведите точные замеры и четко и разборчиво запишите размеры. Заказы на изготовление размеров принимаются только в письменной форме, с чертежом. Изготовление по специальному размеру является специальным изготовлением. Поэтому такое изделие обмену или возврату не подлежит.



Размер

A \_\_\_\_\_ мм C \_\_\_\_\_ мм  
B \_\_\_\_\_ мм D \_\_\_\_\_ мм



Размер

A \_\_\_\_\_ мм E \_\_\_\_\_ мм  
B \_\_\_\_\_ мм F \_\_\_\_\_ мм  
C \_\_\_\_\_ мм G \_\_\_\_\_ мм  
D \_\_\_\_\_ мм H \_\_\_\_\_ мм


## geocrystal® I + II

**I** душевая шторка с профилем для монтажа к стене серебристого цвета

**II** не примыкающая к стене душевая шторка

Безопасное одноsegmentное стекло ESG (8 мм) geoklar с 1 или 2 хромированными металлическими опорными профилями. Макс. длина 1500 мм (может быть уменьшена).

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

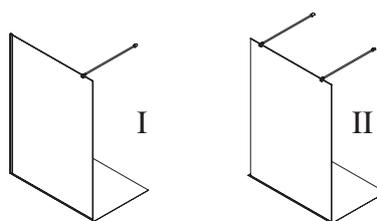

Общая высота 2000 мм  
Общая ширина макс. 1600 мм

geocrystal® I + II комбинируется с:  
– geocrystal-nova®  
– geocrystal-platin®  
– geocrystal-swing®

geocrystal® II дополнительно с:  
– боковой стенкой geocrystal®

Номер модели geocrystal®		Подходит для душевых поддонов мм	Ширина geocrystal®		Ширина стекла мм
I	II		I	II	
1108	1208	800	755 – 775	750	750
1109	1209	900	855 – 875	850	850
1110	1210	1000	955 – 975	950	950
1112	1212	1200	1155 – 1175	1150	1150
1100	1200	1400	1355 – 1375	1350	1350

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 2100 мм, ширина 720 – 1600 мм

Под скошенный потолок и / или с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, mastercarré, MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)

Тонированное стекло: благородный зеленый или благородный серый

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск (только для geocrystal® I)


**Профили:** (только для geocrystal® I) ○ 01-серебряный ● 21-серебряный блеск

## geocrystal-nova®

(только в комбинации с geocrystal® I или geocrystal® II)

Открывающаяся наружу распашная дверь из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм) с магнитным профилем, неподвижным боковым элементом и хромированным металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126

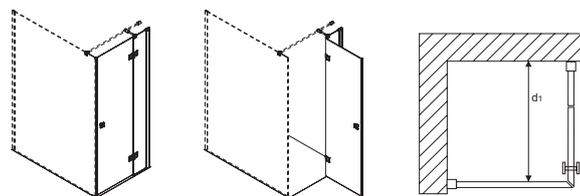

Общая высота 2000 мм  
Общая ширина до 1200 мм

Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели Крепление		Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
справа	слева				
NR1108	NL1108	800	785 – 805	765 – 785	510
NR1109	NL1109	900	885 – 905	865 – 885	610
NR1110	NL1110	1000	985 – 1005	965 – 985	610

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2000 мм, ширина 650 – 1200 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручка, изнутри заподлицо




**Профили:** ○ 01-серебряный ● 21-серебряный блеск **Петли и ручка:** хромированные

## geocrystal-platin®

(только в комбинации с geocrystal® I или geocrystal® II)

Открывающаяся наружу распашная дверь из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм), с магнитным профилем и эксклюзивной хромированной дизайнерской ручкой.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 2022 мм  
Общая ширина макс. 1000 мм

Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели		Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1	Ширина входа
Крепление					
справа	слева	мм	мм	мм	мм
PR1108	PL1108	800	785 – 805	765 – 785	680
PR1109	PL1109	900	885 – 905	865 – 885	780
PR1110	PL1110	1000	985 – 1005	965 – 985	880

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000–2022 мм, ширина 720–1100 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебристый блеск




**Профили:** ○ 01-серебристый ○ 21-серебристый блеск **Дизайнерская изогнутая ручка:** хромированная

## geocrystal-swing®

(только в комбинации с geocrystal® I или geocrystal® II)

Открывающаяся наружу распашная дверь из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм) с магнитным профилем.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 2022 мм  
Общая ширина макс. 1100 мм

Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели		Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1	Ширина входа
Крепление					
справа	слева	мм	мм	мм	мм
SR1108	SL1108	800	785 – 805	765 – 785	680
SR1109	SL1109	900	885 – 905	865 – 885	780
SR1110	SL1110	1000	985 – 1005	965 – 985	880

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2022 мм, ширина 500 – 1100 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или mastercarré


Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебристый блеск

**Профили:** ○ 01-серебристый ○ 21-серебристый блеск **Ручка:** хромированная


## Боковая стенка geocrystal®

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (8 мм) с угловым соединением, комбинируемая с душевой шторкой geocrystal® II  
ESG geoklar / профиль серебристый



Общая высота 2000 мм  
Общая ширина макс. 1500 мм

**Боковая стенка geocrystal®**  
сочетается с  
– geocrystal® II



Монтажный размер  
Монтаж на уровне пола

Номер модели	Подходит для	Монтажный размер	Монтажный размер при	Ширина
	душевых поддонов			
	мм	мм	мм	мм
ST1208	800	785 – 805	765 – 785	750
ST1209	900	885 – 905	865 – 885	850
ST1210	1000	985 – 1005	965 – 985	950
ST1212	1200	1185 – 1205	1165 – 1185	1150
ST1214	1400	1385 – 1405	1365 – 1385	1350

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 2100 мм, ширина 720 – 1500 мм

Под скошенный потолок **и** / **или** с выемкой (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или mastercarré


Тонированное стекло: благородный зеленый или благородный серый

SGG MIRASTAR® (зеркальное стекло ESG)


Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск



geocrystal® II +  
**боковая стенка**  
geocrystal® +  
geocrystal-nova®




geocrystal® II +  
**боковая стенка**  
geocrystal® +  
geocrystal-platin®



geocrystal® II +  
**боковая стенка**  
geocrystal® +  
geocrystal-swing®

## Боковая стенка GEO 8 mm

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (8 мм), с профилем для монтажа к стене и хромированным металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль серебристый



Общая высота 2000 мм  
Общая ширина до 800 мм

Номер модели	Высота	Ширина
	мм	мм
ST8003	2000	300 – 320
ST8004	2000	400 – 420
ST8005	2000	500 – 520
ST8006	2000	600 – 620
ST8007	2000	700 – 720
ST8008	2000	800 – 820

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 2100 мм, ширина 300 – 800 мм

Под скошенный потолок **и / или** с выемкой (по запросу)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или **mastercarré**

Тонированное стекло: благородный зеленый или благородный серый

SGG **MIRASTAR**® (зеркальное стекло ESG)


Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск

## geowell® duo

Душевая шторка (две секции) из одноsegmentного безопасного стекла ESG (8 мм), с профилем для настенного монтажа.  
Неподвижная. Произвольно устанавливаемая.  
ESG geoklar / профиль серебристый

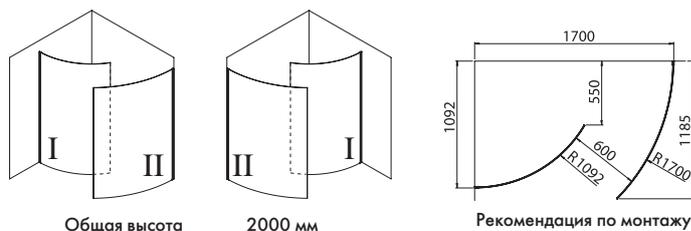

Номер модели	Высота мм	Размер
1555	2000	Рекомендация по монтажу – 1700 x 1092 мм, отдельные размеры см. geowell® uno I + II


**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск

## geowell® uno I

Душевая шторка (одна секция) из одноsegmentного безопасного стекла ESG (8 мм), с профилем для настенного монтажа. Неуподвижная. Произвольно устанавливаемая.  
ESG geoklar / профиль серебристый

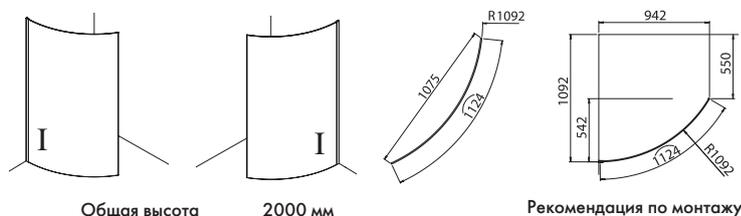

Номер модели	Высота мм	Размер
1550	2000	Ширина: 1075 mm    Длина кривой: 1124 mm    Радиус: 1092 mm


**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск

## geowell® uno II

Душевая шторка (одна секция) из одноsegmentного безопасного стекла ESG (8 мм), с профилем для настенного монтажа. Неуподвижная. Произвольно устанавливаемая.  
ESG geoklar / профиль серебристый

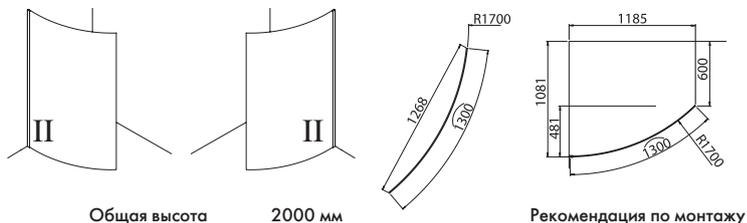

Номер модели	Высота мм	Размер
1551	2000	Ширина: 1268 mm    Длина кривой: 1300 mm    Радиус: 1700 mm


**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск

## Полный пакет geowell® XXL

- Изогнутый элемент, одна секция, из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм).
- Боковая стенка с металлическим опорным профилем
- Акриловый душевой поддон XXL
- Каркас на ножках
- Угловое крепление
- Сливная арматура известных марок



Крепление  
справа

Номер модели		Высота	Полный пакет geowell® XXL – включает:	Размер вкл. душевой поддон
Крепление	Крепление			
справа	слева	мм		
1500	1501	2022	geowell® Изогнутый элемент, одна часть, ESG geoklar / профиль серебристый	<b>Общая высота 2182</b>
		2000	Неподвижная боковая стенка geowell® с металлическим опорным профилем	Общая ширина 1400
		160	Акриловый душевой поддон XXL, белый, стр. 118	Общая глубина 900

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри. Предварительно смонтированный фартук L-образной формы, белый (по техническим причинам последующий дополнительный заказ невозможен)


**Профили/Ручки:**  01-серебряный/серебряный  21-серебряный блеск /хромированный

**Металлический опорный профиль:** хромированный


## geowell®, одна секция

Изогнутый элемент (одна секция) из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Открывается вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 2000 мм



Крепление  
справа

Номер модели		Высота	Размер
Крепление	Крепление		
справа	слева	мм	
1510	1511	2022	Высота верхнего стеклянного края изогнутого элемента 2000 мм Общая ширина 990 мм (макс. компенсация стен при неровностях – 20 мм)

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно


**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

**Профили/Ручки:**  01-серебряный/серебряный  21-серебряный блеск /хромированный


## geowell®, две секции

Изогнутый элемент (две секции) из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Полукруглая, открывающаяся наружу распашная дверь с одной, открывающейся вовнутрь и наружу, прямой боковой секцией с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора/плоские поддоны для облицовки – стр. 117 – 126



Общая высота 2000 мм



Крепление  
справа

Номер модели		Высота	Размер
Крепление	Крепление		
справа	слева	мм	
1512	1513	2022	Общая ширина 1180 мм (макс. компенсация стен при неровностях – 20 мм)

**Изготовление по специальным размерам:** Возможно по запросу посредством варьирования размера бокового элемента

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск **Петли и ручка:** хромированные

## Боковые стенки geowell®

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм), неподвижная, монтируется справа или слева, с металлическим опорным профилем (550 мм).  
ESG geoklar / профиль серебристый



Номер модели.	Высота мм	Размер мм
---------------	--------------	--------------

1520 2000 Ширина: 705 – 720


**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 2000 мм, ширина 200 – 1000 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или geoklarblub

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск **Металлический опорный профиль: хромированный**

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Открывается вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

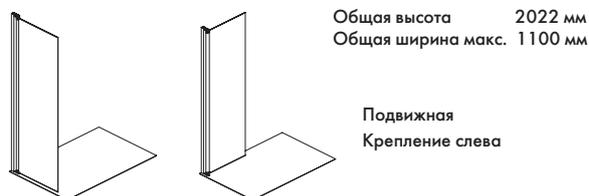

Номер модели.	Высота мм	Размер мм	Крепление	
			справа	слева

1530 1531 2022 Ширина: 705 – 720


**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2022 мм, ширина 250 – 1100 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или geoklarblub

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм), складывается пополам, на двух хромированных петлях, Открывается вовнутрь и наружу. С подъемно-опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

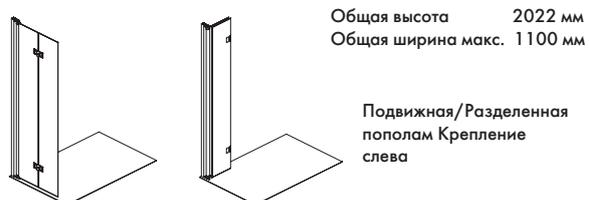

Номер модели.	Высота мм	Размер мм	Крепление	
			справа	слева

1540 1541 2022 Ширина: 705 – 720

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2022 мм, ширина 600 – 1100 мм

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или geoklarblub


Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Хромированные петли, изнутри заподлицо


**Профили:**  01-серебряный  21-серебряный блеск **Петли: хромированные**

## geonova® 6070

Полукруглый душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла, ESG (5 + 6 мм). Двустворчатая полукруглая, открывающаяся наружу распашная дверь (5 мм), с подъемно-опускным механизмом, двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм) и металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль

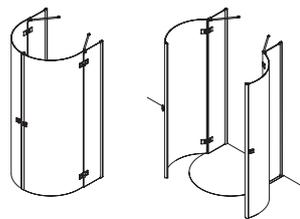

Общая высота 2000 мм



Монтажный размер  
Монтаж на уровне пола

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 – 124

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола		Ширина входа мм
				d1 мм	d2 мм	
GH198	1000 x 900	895 – 907	500	860 – 872	930	930

**Изготовление по специальным размерам:** Возможно по запросу посредством варьирования размера боковой секции.

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск **Петли, ручки и металлические опорные профили:** хромированные


Аксессуары для geonova® 6070		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 8015	Расширительный профиль, на 12 мм.	макс. 2000



Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geonova® 3073

Полукруглый душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 + 6 мм). Полукруглая, открывающаяся наружу, изогнутая распашная дверь (5 мм), с подъемно-опускным механизмом, двумя неподвижными боковыми секциями (6 мм) и металлическим опорным профилем.  
ESG geoklar / профиль серебристый

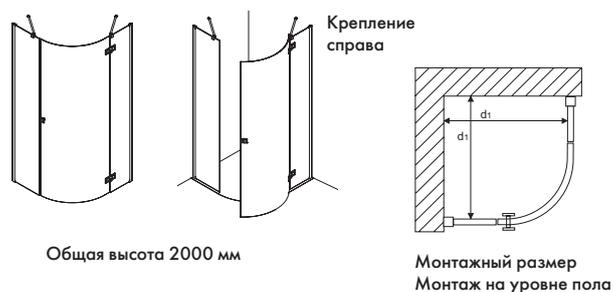

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 – 124

Номер модели		Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
Крепление справа	Крепление слева					
GR290	GR291	900 x 900	895 – 907	500	860 – 872	720
GR292	GR293	900 x 900	895 – 907	550	860 – 872	790
GR294	GR295	1000 x 1000	995 – 1007	500	960 – 972	720
GR296	GR297	1000 x 1000	995 – 1007	550	960 – 972	790

**Изготовление по специальным размерам:** Возможно по запросу посредством варьирования размера боковой секции.

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск **Петли, ручки и металлические опорные профили:** хромированные

### Аксессуары для geonova® 3073

Номер для заказа

Описание

Высота

G 8015



Расширительный профиль, на 12 мм.

мм  
макс. 2000




Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geonova® 3070

Полукруглый душевой уголок из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая полукруглая, открывающаяся наружу распашная дверь, с подъемно-опускным механизмом, с двумя неподвижными секциями и металлическими опорными профилями.

ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 – 124



Общая высота 2000 мм  
Общая ширина до 1200 мм

Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
GR180	800 x 800	785 – 805	500	750 – 770	750
GR190	900 x 900	885 – 905	500	850 – 870	820
GR195	900 x 900	885 – 905	550	850 – 870	820
GR198	1000 x 1000	985 – 1005	500	950 – 970	820
GR199	1000 x 1000	985 – 1005	550	950 – 970	820
GR200	1200 x 1200	1185 – 1205	500	1150 – 1170	820
GR205	1200 x 1200	1185 – 1205	550	1150 – 1170	820

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 2000 мм, ширина 785 – 1200 мм, R = 500

Высота 2000 мм, ширина 885 – 1200 мм, R = 550

(посредством варьирования размера боковой секции)

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск

**Петли, ручки и металлические опорные профили:** хромированные

Аксессуары для geonova® 3070		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 2010	Расширительный профиль, на 25 мм.	макс. 2000






Варианты ручек для этой модели – стр. 134

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## georondo® 3060

Полукруглый душевой уголок из одноsegmentного, безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу, полукруглая распашная дверь и две открывающиеся вовнутрь и наружу прямые боковые секции, с подъемно-опускным механизмом.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119–124



Общая высота 2022 мм  
Общая ширина до 1200 мм

Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
R3300	900 x 900	885 – 905	500	850 – 870	1050
R3310	1000 x 1000	985 – 1005	500	950 – 970	1190
R3320	1000 x 1000	985 – 1005	550	950 – 970	1190
R3330	1200 x 1200	1185 – 1205	500	1150 – 1170	1470
R3340	1200 x 1200	1185 – 1205	550	1150 – 1170	1470

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 2022 мм, Ширина 885 – 1200 мм, R = 500

Высота 2022 мм, Ширина 985 – 1200 мм, R = 550

(посредством варьирования размера боковой секции)

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

При установке душевого поддона вылет дверей за край поддона в моделях R3300, R3310 и R3320 в сложенном состоянии составляет прибл. 13 см.

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск **Петли и ручки:** хромированные

Аксессуары для georondo® 3060		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 5597	Расширительный профиль, на 20 мм.	макс. 2022





Варианты ручек для этой модели – стр. 134


Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## georondo® 3007

Полукруглый душевой уголок из, односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу и вовнутрь, полукруглая распашная дверь с подъемно-опускным механизмом, с двумя неподвижными боковыми секциями и металлическими опорными профилями.  
ESG geoklar / профиль серебристый



Общая высота 1922 мм  
Общая ширина до 1200 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 – 124

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
G3275	750 x 750	735 – 755	500	700 – 720	700
G3280	800 x 800	785 – 805	500	750 – 770	770
G3285	800 x 800	785 – 805	550	750 – 770	770
G3290	900 x 900	885 – 905	500	850 – 870	770
G3295	900 x 900	885 – 905	550	850 – 870	770
G3298	1000 x 1000	985 – 1005	500	950 – 970	770
G3299	1000 x 1000	985 – 1005	550	950 – 970	770
G3220	1200 x 1200	1185 – 1205	500	1150 – 1170	770
G3225	1200 x 1200	1185 – 1205	550	1150 – 1170	770

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1922 мм, ширина 735 – 1200 мм, R = 500

Высота 1922 мм, ширина 785 – 1200 мм, R = 550

(посредством варьирования размера боковой секции)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или geoklarblub

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 03-белый/белый ○ 21-серебряный блеск /хромированный

**Металлический опорный профиль:** хромированный

### Аксессуары для georondo® 3007

Номер для заказа

Описание

Высота

мм

G 2010



Расширительный профиль, на 25 мм.



макс. 1922

Варианты ручек для этой модели – стр. 134


Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## georondo® 3000

Полукруглый душевой уголок из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу и вовнутрь, полукруглая распашная дверь с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый



Общая высота 2022 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119–124

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
3118	800 x 800	785 – 805	500	740 – 760	910
3119	900 x 900	885 – 905	500	840 – 860	1050
3115	900 x 900	885 – 905	550	840 – 860	1050
3110	1000 x 1000	985 – 1005	500	940 – 960	1190

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 03-белый/белый ○ 21-серебряный блеск /хромированный


Аксессуары для georondo® 3000		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 5597 	Расширительный профиль, на 20 мм.	макс. 2022

Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135


## georund® 3030

Полукруглый душевой уголок из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу и вовнутрь, полукруглая распашная дверь с подъемно-опускным механизмом и эксклюзивной хромированной дизайнерской ручкой.  
ESG geoklar / профиль серебристый


Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119 – 124



Общая высота



2022 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
3031	800 x 800	785 – 805	500	740 – 760	910
3032	900 x 900	885 – 905	500	840 – 860	1050
3033	1000 x 1000	985 – 1005	500	940 – 960	1190

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебранный блеск

**Профили:** ○ 01-серебранный ○ 21-серебранный блеск **Изогнутая дизайнерская ручка:** хромированная

### Аксессуары для georondo® 3030

Номер для заказа

Описание

Высота

G 5597



Расширительный профиль, на 20 мм.

мм



макс. 2022

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135


## georund® 3008

Полукруглый душевой уголок из односегментного безопасного стекла ESG (4 мм). Двухстворчатая раздвижная полукруглая дверь с двумя прямыми боковыми элементами.

ESG geoklar / профиль серебристый



Общая высота 1750 мм / 2000 мм  
Общая ширина до 1200 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 119–124

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Радиус душевого поддона мм	Ширина входа мм
<b>Высота 1750</b>				
R481	800 x 800	780 – 805	500	460
R486	800 x 800	785 – 810	550	465
R491	900 x 900	880 – 905	500	575
R496	900 x 900	885 – 910	550	585
R492	1000 x 1000	980 – 1005	500	575
R493	1000 x 1000	985 – 1010	550	585
<b>Высота 2000</b>				
R480	800 x 800	780 – 805	500	460
R485	800 x 800	785 – 810	550	465
R490	900 x 900	880 – 905	500	575
R495	900 x 900	885 – 910	550	585
R498	1000 x 1000	980 – 1005	500	575
R499	1000 x 1000	985 – 1010	550	585

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Только по ширине 800 – 1200 мм, не по высоте.

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla или geoklarblub

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 21-серебряный блеск /хромированный

**Аксессуары для georondo® 3008**

**Номер для заказа**

**Описание**

**Высота**

G 2010




Расширительный профиль, на 25 мм.

макс. 2000


Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geosaphir® 5000

Пятиугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу и вовнутрь, изогнутая распашная дверь с подъемно-опускным механизмом. ESG geoklar / профиль серебристый

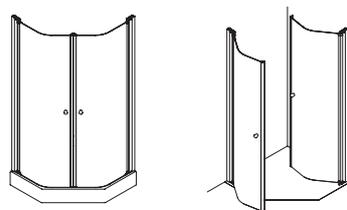

Общая высота 2022 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121 – 124

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
5119	900 x 900	885 – 905	840 – 860	1050
5110	1000 x 1000	985 – 1005	940 – 960	1190

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебристый блеск

Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм с размерами сторон 450, 636, 450 мм, и душевой поддон 1000 мм с размерами сторон 550, 636, 550 мм, стр. 121–123

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебристый/серебристый ○ 03-белый/белый ○ 21-серебристый блеск/хромированный

### Аксессуары для georondo® 5000

Номер для заказа

Описание

Высота

G 5597




Расширительный профиль, на 20 мм.

мм


макс. 2022

## geosaphir® 5007

Пятиугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу и вовнутрь, изогнутая распашная дверь с подъемно-опускным механизмом, с двумя неподвижными боковыми секциями и металлическими опорными профилями. ESG geoklar / профиль серебристый

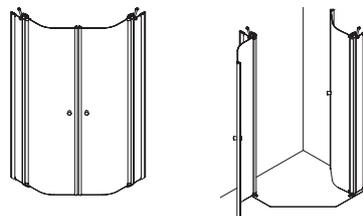

Общая высота 1922 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121 – 124

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
G3590	900 x 900	885 – 905	850 – 870	910
G3598	1000 x 1000	985 – 1005	950 – 970	910

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

**Другое исполнение:** Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебряный блеск

Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм, с размерами сторон 450, 636, 450 мм, и душевой поддон 1000 мм с размерами сторон 550, 636, 550 мм, стр. 121–123.

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/серебряный ○ 03-белый/белый ○ 21-серебряный блеск/хромированный

#### Аксессуары для georondo® 5007

Номер для заказа

Описание

Высота

мм

G 2010



Расширительный профиль, на 25 мм.

макс. 1922


Варианты ручек для этой модели – стр. 134 Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geosaphir® 5070


Пятиугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Двустворчатая, открывающаяся наружу, прямая распашная дверь и две открывающиеся наружу и вовнутрь боковые секции с подъемно-опускным механизмом.

ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121–124

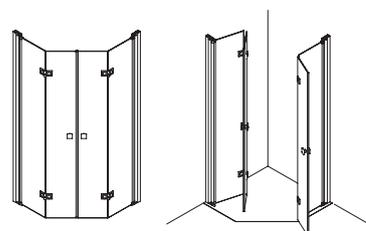

Общая высота 2022 мм  
Общая ширина до 1000 мм



Монтажный размер при монтаже на уровне пола

Номер модели	Подходит для душевых поддонов мм	Монтажный размер душевых поддонов мм	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1 мм	Ширина входа мм
5219	900 x 900	885 – 905	840 – 860	1050
5110	1000 x 1000	985 – 1005	940 – 960	1190

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** высота 1000 – 2022 мм, ширина 730 – 1000 мм (требуется чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, геокларблуд или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

Хромированные петли и ручки, изнутри заподлицо

Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм, с размерами сторон 450, 636, 450 мм, и душевой поддон

1000 мм, с размерами сторон 550, 636, 550 мм, стр. 121–123. При отклонениях в размерах производится изготовление по специальному заказу.

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 21-серебряный блеск **Петли и ручки:** хромированные

#### Аксессуары для georondo® 5070

Номер для заказа

Описание

Высота

мм

G 5597




Расширительный профиль, на 20 мм.

макс. 2022

geofünf®

Пятиугольный душевой уголок из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 + 6 мм). Открывающаяся наружу распашная дверь (5 мм) с подъемно-опускным механизмом, двумя неподвижными секциями (6 мм) и хромированными металлическими опорными профилями. Петли и ручка хромированные.  
ESG geoklar / профиль серебристый

Душевые поддоны/каркасы из стиропора – стр. 121 – 124

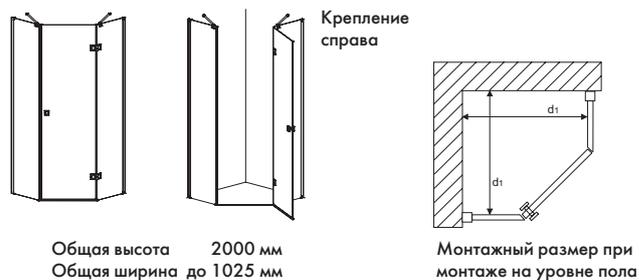

Номер модели	Подходит для душевых поддонов	Монтажный размер душевых поддонов	Монтажный размер при монтаже на уровне пола d1	Ширина входа	
Крепление справа	Крепление слева	мм	мм	мм	мм
FR590	FL590	900 – 900	894 – 906	859 – 871	630
FR591	FL591	1000 – 1000	994 – 1006	959 – 971	630

**вкл. гидрофобное покрытие**

Поставка в неравностороннем исполнении возможна.

**Изготовление по специальным размерам:** Высота 1000 – 2000 мм, ширина 730 – 1025 мм (требуется чертеж)

Стандартный размер, точная подгонка под душевой поддон 900 мм, с размерами сторон 450, 636, 450 мм, и душевой поддон 1000 мм с размерами сторон 550, 636, 550 мм, стр. 121–123.

**Профили/Ручки:** ○ 01-серебряный/хромированный

Аксессуары для geofünf®		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 8015	Расширительный профиль, на 12 мм.	макс. 2000

Варианты ручек для этой модели – стр. 134    Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## Душевые поддоны GEO + аксессуары


Душевые поддоны GEO из высококачественного, окрашенного санитарного акрила, с усиленным дном и звукоизоляционной деревянной вставкой в области входа. Со сливным отверстием 90 мм. Приятная на ощупь и несложная в уходе акриловая поверхность.

**Для квалифицированного монтажа вам потребуется:**


**Или:** Каркас из стиропора для облицовки керамической плиткой (с использованием стандартной двухкомпонентной монтажной пены) + сливная арматура


**Или:** Металлический каркас на ножках + угловое крепление 2 шт. + сливная арматура – акриловый фартук (по желанию)

**Аксессуары приводятся отдельным списком под группами изделий.**

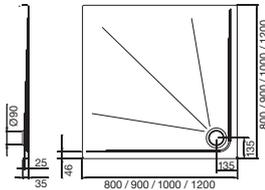Квадратный душевой поддон GEO макс. глубина 25 мм	При облицовке душевого поддона керамической плиткой учитывайте монтажный размер душевой стенки.	Размер	Номер модели	Подходит для душевых стенок (мм)	Цвет
		Квадратный поддон	DT8025403	800 x 800	белый
		Высота: 50 мм	DT9025403	900 x 900	белый
		Глубина: 25 мм	DT10025403	1000 x 1000	белый
		Высота бортика: 35 мм	DT12025403	1200 x 1200	белый
		Монтажная высота: 160 мм			

○ 03-белый

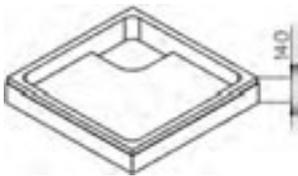Каркас из стиропора для четырехугольного поддона GEO, макс. глубина 25 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)	
		Высота каркаса из стиропора без душевого поддона: 140 мм	DTT80254	800 x 800
		с душевым поддоном (верхний край): 160 мм	DTT90254	900 x 900
			DTT100254	1000 x 1000
			DTT120254	1200 x 1200
		Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена.		

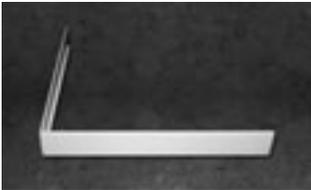Металлический каркас на ножках + угловое крепление + сливная арматура – см. стр. 122. Акриловый фартук для квадратного поддона GEO, макс. глубина 25 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)	Цвет
	Высота фартука без душевого поддона: 122 мм	SCH8025403	800 x 800	белый
		SCH9025403	900 x 900	белый
		SCH10025403	1000 x 1000	белый
с душевым поддоном (верхний край): 160 мм				

Прямоугольный душевой поддон **GEO**  
макс. глубина 25 мм

При облицовке душевого поддона  
керамической плиткой учитывайте  
монтажный размер душевой стенки.

Размер


Номер модели

Подходит для  
душевых стенок  
(мм)

Цвет



○ 03-белый

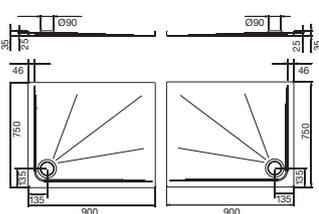


Прямоугольный  
душевой поддон  
Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота  
бортика: 35 мм  
Монтажная высота:  
160 мм

DT759025403	750 x 900	белый
DT907525403	900 x 750	белый



○ 03-белый

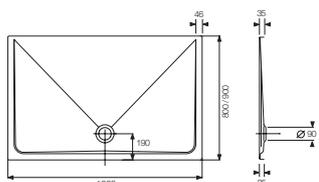

Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота  
бортика: 35 мм  
Монтажная высота:  
160 мм



DT1208025403	1200 x 800	белый
DT1209025403	1200 x 900	белый

**Каркас из стиропора** для прямоугольного поддона **GEO**,  
макс. глубина 25 мм

Размер

Номер модели

Для душевого поддона  
(мм)

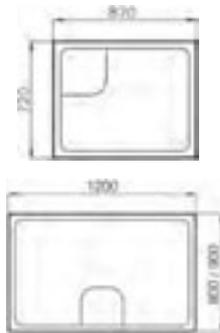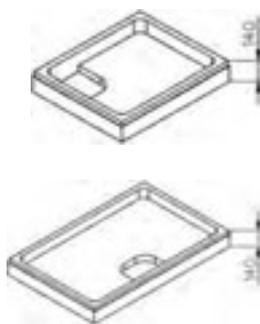

Высота каркаса из  
стиропора **без**  
душевого поддона:  
140 мм  
**с** душевым поддоном  
(верхний край):  
160 мм

DTT9075254	900 x 750
DTT7590254	750 x 900

Для монтажа используется стандартная  
двухкомпонентная монтажная пена.

Высота каркаса из  
стиропора **без**  
душевого поддона:  
140 мм

DTT12080254	1200 x 800
DTT12090254	1200 x 900

**с** душевым поддоном  
(верхний край):  
160 мм

Для монтажа используется стандартная  
двухкомпонентная монтажная пена.

**Металлический каркас на ножках + угловое крепление +  
сливная арматура** – см. стр. 122. **Акриловый**  
фартук для прямоугольного поддона **GEO**, макс. глубина 25 мм

Размер

Номер модели

Для душевого  
поддона (мм)


Цвет




Высота фартука  
**без** душевого  
поддона: 122 мм  
**с** душевым поддоном  
(верхний край):

SCH907525403	750 x 900 или 900 x 750	белый
SCH1208025403	1200 x 800	белый
SCH1209025403	1200 x 900	белый

Акриловый душевой поддон <b>GEO XXL</b> макс. глубина 25 мм	При облицовке душевого поддона керамической плиткой учитывайте монтажный размер душевой стенки.	<b>Размер</b>	<b>Номер модели</b>	<b>Подходит для душевых стенок (мм)</b>	<b>Цвет</b>
--	---	---------------	---------------------	---	-------------

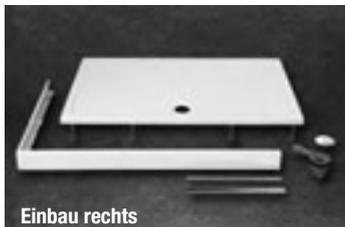

○ 03-белый

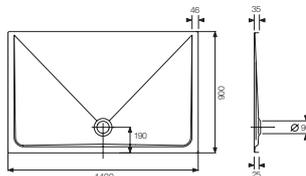

**Без каркаса на ножках**  
Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота бортика: 35 мм

90140RDTAS403	900 x 1400	белый
Душевой поддон XXL, полный пакет, монтаж <b>справа</b>		
14090LDTAS403	1400 x 900	белый
Душевой поддон XXL, полный пакет, монтаж <b>слева</b>		


**С каркасом на ножках**  
Высота: 160 мм  
Глубина: 25 мм

**Комплект поставки:** акриловый душевой поддон **XXL** + предварительно смонтированный каркас на регулируемых по высоте ножках + угловое крепление + сливная арматура + акриловый фартук

Акриловый душевой поддон <b>GEO XXL</b> , макс. глубина 25 мм	<b>Размер</b>	<b>Номер модели.</b>	<b>Подходит для душевых стенок (мм)</b>	<b>Цвет</b>
---	---------------	----------------------	---	-------------



○ 03-белый

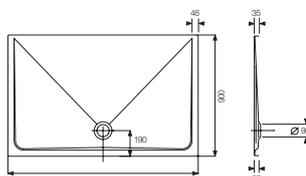


Душевой поддон **XXL**  
Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота бортика: 35 мм

DT1409025403	1 400 x 900	белый
<b>Комплект поставки акриловый душевой поддон XXL без аксессуаров</b>		

Монтажная высота: 160 мм

<b>Каркас из стиропора</b> для акрилового душевого поддона <b>GEO XXL</b>	<b>Размер</b>	<b>Номер модели.</b>	<b>Для душевого поддона (мм)</b>
---	---------------	----------------------	----------------------------------



Высота каркаса из стиропора **без** душевого поддона: 140 мм  
**с** душевым поддоном (верхний край): 160 мм

DTT14090254	1400 x 900
Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена.	

**Металлический каркас на ножках + угловое крепление + сливная арматура – см. стр. 122** Акриловый фартук L-образной формы для акрилового поддона **XXL** входит в комплект поставки только при заказе полного пакета!

<b>Как определить радиус душевого поддона?</b>			
Размер стороны А душевого поддона (мм)	Размер В до закругления (мм)	Радиус душевого поддона (мм)	



**A минус B = радиус**

Ни один душевой поддон не похож на другой. Поддоны отличаются не только названием, но и формой ширины края, высотой и радиусом. Есть несколько возможностей определить радиус душевого поддона:

- а) запрос производителю
- б) изготовление шаблона
- в) расчет радиуса

**Расчет радиуса:**

- Определить размеры сторон душевого поддона (800, 900, 1000, 1200 мм)
- Измерить сторону до начала закругления

800 x 800	300	500
900 x 900	400	500
1000 x 1000	500	500
1200 x 1200	700	500
800 x 800	250	550
900 x 900	350	550
1000 x 1000	450	550
1200 x 1200	650	550

Полукруглый душевой поддон **GEO**  
макс. глубина 25 мм

При облицовке душевого поддона  
керамической плиткой учитывайте  
монтажный размер душевой стенки.

Размер


Номер модели

Подходит для  
душевых стенок  
(мм)

Цвет



○ 03-белый

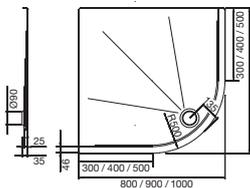

Полукруглый  
душевой поддон  
Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота  
бортика: 35 мм

Радиус: 500 мм


Монтажная высота:  
160 мм

DT802503	800 x 800	белый
DT902503	900 x 900	белый
DT1002503	1000 x 1000	белый

Определение радиуса душевого поддона  
См. стр. 107



○ 03-белый

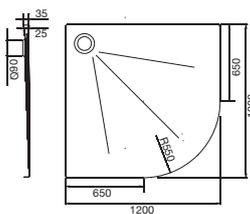

Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота  
бортика: 35 мм

Радиус: 550 мм

Монтажная высота:  
160 мм

DT1202503	1200 x 1200	белый
-----------	-------------	-------

Использование герметизирующей планки  
обязательно.


Акриловый фартук для данной модели не  
поставляется.

Каркас из стиропора для полукруглого душевого поддона **GEO**,  
макс. глубина 25 мм

Размер

Номер модели

Для душевого  
поддона (мм)





Высота каркаса из  
стиропора **без**  
душевого поддона:  
140 мм

с душевым поддоном  
(верхний край):  
160 мм

DTT8025	800 x 800
DTT9025	900 x 900
DTT10025	1000 x 1000

Для монтажа используется стандартная  
двухкомпонентная монтажная пена

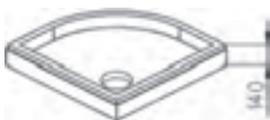

Высота каркаса из  
стиропора **без**  
душевого поддона:  
140 мм

с душевым поддоном  
(верхний край):  
160 мм

DTT12025	1200 x 1200
----------	-------------

Для монтажа используется стандартная  
двухкомпонентная монтажная пена

Металлический каркас на ножках + угловое крепление +  
сливная арматура – см. стр. 122. Акриловый фартук для  
полукруглого душевого поддона **GEO**, макс. глубина 25 мм

Размер

Номер модели

Для душевого  
поддона (мм)

Цвет



Высота фартука  
**без** душевого  
поддона: 122 мм


с душевым поддоном  
(верхний край):  
160 мм

SCH802503	800 x 800	белый
SCH902503	900 x 900	белый
SCH1002503	1000 x 1000	белый

Полукруглый душевой поддон <b>GEO</b> макс. глубина 25 мм	При облицовке душевого поддона керамической плиткой учитывайте монтажный размер душевой стенки.	Размер	Номер модели	Подходит для душевых стенок (мм)	Цвет
--	---	--------	--------------	----------------------------------	------



○ 03-белый

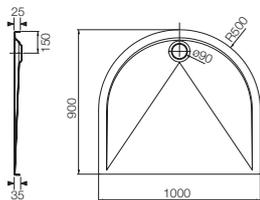

Полукруглый душевой поддон  
Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота бортика: 35 мм

Радиус: 500 мм

Монтажная высота: 160 мм


DT1009025HR03

1000 x 900

белый

Акриловый фартук для данной модели не поставляется.

Каркас из стиропора для полукруглого душевого поддона <b>GEO</b> , макс. глубина 25 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)
---	--------	--------------	---------------------------



Высота каркаса из стиропора **без** душевого поддона: 140 мм

с душевым поддоном (верхний край): 160 мм

DTT1009025HR


1000 x 900

Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена

Пятиугольный душевой поддон <b>GEO</b> макс. глубина 25 мм	При облицовке душевого поддона керамической плиткой учитывайте монтажный размер душевой стенки.	Размер	Номер модели	Подходит для душевых стенок (мм)	Цвет
---	---	--------	--------------	----------------------------------	------



○ 03-белый

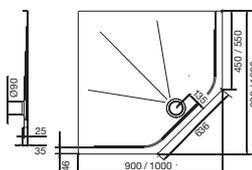

Полукруглый душевой поддон  
Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота бортика: 35 мм

Монтажная высота: 160 мм

DT9025503

900 x 900


белый

DT10025503

1000 x 1000

белый

Каркас из стиропора для пятиугольного душевого поддона <b>GEO</b> , макс. глубина 25 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)
--	--------	--------------	---------------------------



Полукруглый душевой поддон  
Высота: 50 мм  
Глубина: 25 мм  
Высота бортика: 35 мм

Монтажная высота: 160 мм

DTT90255


900 x 900

DTT100255

1000 x 1000

Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена

Металлический каркас на ножках + угловое крепление + сливная арматура – см. стр. 122. Акриловый фартук для пятиугольного душевого поддона <b>GEO</b> , макс. глубина 25 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)	Цвет
--	--------	--------------	---------------------------	------

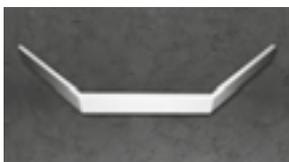

Высота фартука **без** душевого поддона: 122 мм

с душевым поддоном (верхний край): 160 мм

SCH9025503

900 x 900

белый

SCH10025503

1000 x 1000

белый

## Аксессуары для квалифицированного монтажа душевых поддонов GEO с макс. глубиной 25 мм:

**Или: Каркас из стиропора** для облицовки керамической плиткой (с использованием стандартной двухкомпонентной монтажной пены) + **сливная арматура**

**Или: Металлический каркас на ножках + угловое крепление 2 шт. + сливная арматура – акриловый фартук** (по желанию)

### Металлический каркас на ножках



**Размер**      **Для душевых поддонов (мм)**      **Номер модели**

Высота/диапазон регулирования: 110 мм – 150 мм	750 x 900 bzw. 900 x 750	ZBDTG80/90
	800 x 800	ZBDTG80/90
	900 x 900	ZBDTG80/90
	1000 x 900	ZBDTG100
Монтажная высота душевых поддонов: 200 мм	1000 x 1000	ZBDTG100
	1200 x 800	ZBDTG110-140
	1200 x 900	ZBDTG110-140
	1200 x 1200	ZBDTG110-140
	1400 x 900	ZBDTG110-140

### Угловое крепление

### Описание модели

### Размер

### Номер модели



Оцинкованный стальной лист с окантовкой, 2 шт.

Длина: 500 мм

Для всех душевых поддонов **GEO**, обязательно при использовании каркаса на ножках!

ZB7195

### Сливная арматура

### Описание модели

### Размер

### Номер модели



Сливная арматура известных марок из полипропилена Hostalen PP, вкл. хромированную крышку для душевых поддонов со сливным отверстием 90 мм. DIN EN 329

Для всех душевых поддонов **GEO**

ZB7160

### Квадратный душевой поддон GEO макс. глубина 70 мм


При облицовке душевого поддона керамической плиткой учитывайте монтажный размер душевой стенки.

### Размер

### Номер модели

**Подходит для душевых стенок (мм)**

### Цвет

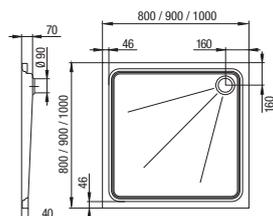

Квадратный душевой поддон  
Высота: 95 мм  
Глубина: 70 мм  
Высота бортика: 40 мм



DT8070403	800 x 800	белый
DT9070403	900 x 900	белый
DT10070403	1000 x 1000	белый

Монтажная высота: 190 мм/200 мм

Акриловый фартук для этой модели не поставляется.

○ 03-белый

### Каркас из стиропора для четырехугольного душевого поддона GEO, макс. глубина 25 мм



### Размер

### Номер модели

**Для душевого поддона (мм)**

Высота каркаса из стиропора без душевого поддона: 170 мм

DTT80704	800 x 800
DTT90704	900 x 900
DTT100704	1000 x 1000

с душевым поддоном (верхний край): 190 мм


Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена

Металлический каркас на ножках + угловое крепление + сливная арматура – см. стр. 124

Полукруглый душевой поддон GEO макс. глубина 70 мм	При облицовке душевого поддона керамической плиткой учитывайте монтажный размер душевой стенки.	Размер	Номер модели	Подходит для душевых стенок (мм)	Цвет
---	---	--------	--------------	----------------------------------	------



○ 03-белый



Полукруглый душевой поддон  
Высота: 95 мм  
Глубина: 70 мм  
Высота бортика: 40 мм


Радиус: 500 мм

Монтажная высота: 190 мм/200 мм

DT807003	800 x 800	белый
DT907003	900 x 900	белый
DT1007003	1000 x 1000	белый

Определение радиуса душевого поддона  
См. стр. 107

Каркас из стиропора для круглого душевого поддона GEO, макс. глубина 70 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)
---	--------	--------------	---------------------------



Высота каркаса из стиропора **без** душевого поддона: 170 мм

с душевым поддоном (верхний край): 190 мм

DTT8070	800 x 800
DTT9070	900 x 900
DTT10070	1000 x 1000

Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена.

Металлический каркас на ножках + угловое крепление + сливная арматура – см. стр. 124. Акриловый фартук для полукруглого душевого поддона GEO, макс. глубина 70 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)	Цвет
---	--------	--------------	---------------------------	------



Высота фартука **без** душевого поддона: 157 мм


с душевым поддоном (верхний край): 200 мм

SCH807003	800 x 800	белый
SCH907003	900 x 900	белый
SCH1007003	1000 x 1000	белый

Пятиугольный душевой поддон GEO макс. глубина 70 мм	При облицовке душевого поддона керамической плиткой учитывайте монтажный размер душевой стенки.	Размер	Номер модели	Подходит для душевых стенок (мм)	Цвет
--	---	--------	--------------	----------------------------------	------



○ 03-белый





Пятиугольный душевой поддон  
Высота: 95 мм  
Глубина: 70 мм  
Высота бортика: 40 мм

Монтажная высота: 190 мм/200 мм

DT9070503	900 x 900	белый
DT10070503	1000 x 1000	белый

Акриловый фартук для этой модели не поставляется.

Каркас из стиропора для пятиугольного душевого поддона GEO, макс. глубина 70 мм	Размер	Номер модели	Для душевого поддона (мм)
--	--------	--------------	---------------------------



Высота каркаса из стиропора **без** душевого поддона: 170 мм

с душевым поддоном (верхний край): 190 мм

DTT90705	900 x 900
DTT100705	1000 x 1000

Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена.

## Аксессуары для квалифицированного монтажа душевых поддонов GEO с макс. глубиной 70 мм:

**Или: Каркас из стиропора** для облицовки керамической плиткой (с использованием стандартной двухкомпонентной монтажной пены) + **сливная арматура**

**Или: Металлический каркас на ножках** + **угловое крепление 2 шт.** + **сливная арматура – акриловый фартук** (по желанию)

### Металлический каркас на ножках



**Размер**      **Для душевых поддонов (мм)**      **Номер модели**

Высота/диапазон регулирования: 110 мм – 150 мм	800 x 800	ZBDTG80/90
	900 x 900	ZBDTG80/90
	1000 x 1000	ZBDTG100

Монтажная высота душевых поддонов:  
200 мм

### Угловое крепление

### Описание модели

### Размер

### Номер модели



Оцинкованный стальной лист с окантовкой, 2 шт.

Длина: 500 мм

Для всех душевых поддонов **GEO**, обязательно при использовании каркаса на ножках!

ZB7195

### Сливная арматура

### Описание модели

### Номер модели



Сливная арматура известных марок из полипропилена Hostalen PP, вкл. хромированную крышку для душевых поддонов со сливным отверстием 90 мм. DIN EN 329

Для всех душевых поддонов **GEO**

ZB7160

### Описание модели

### Анатомическая акриловая ванна GEO

Убедительный дизайн, компактная снаружи, просторная изнутри, со сливным отверстием 52 мм. По желанию: металлический каркас на регулируемых по высоте ножках с угловым креплением.

Анатомическая акриловая ванна **GEO**

Подходит для шторок на ванну geovital®, geosurt® и geofalt®.


### Размер

### Номер модели

### Цвет



○ 03-белый

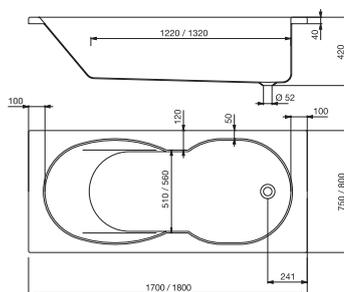

BW177503	белый
BW188003	белый

### Модель:

**BW177503**

**BW188003**

Длина: 1700 мм      1800 мм

Ширина: 750 мм      800 мм

Высота без каркаса на ножках: 420 мм      420 мм

Высота с каркасом на ножках: 530 – 570 мм      530 – 570 мм  
(диапазон регулирования 40 мм)


Емкость: 125 литров      140 литров

### Каркас из стиропора для акриловой анатомической ванны GEO

### Размер

### Номер модели

### Для ванн (мм)




Высота каркаса из стиропора **без** ванны: 570 мм

**с** ванной (верхний край): 590 мм

BWT1775      1700 x 750 x 420


BWT1880      1800 x 800 x 420


Для монтажа используется стандартная двухкомпонентная монтажная пена.

Каркас на ножках для акриловой анатомической ванны GEO	Размер	Номер модели
	Высота/диапазон регулирования: 115 мм – 180 мм  Монтажная высота ванн: 530 мм – 570 мм	ZBBW

Угловое крепление для акриловой анатомической ванны GEO	Размер	Номер модели
	Оцинкованный стальной лист с окантовкой, 2 шт.  Длина: 500 мм	ZB7195


Обязательно при использовании каркаса на ножках!

Сливная и перепускная арматура со встроенным сливом для акриловой анатомической ванны GEO	Размер	Номер модели
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полный набор для обычных ванн (основная часть + комплект готовых деталей)</li> <li>• Пригодна для опоры к ванне</li> <li>• Сифон #56373000</li> <li>• Длина троса Бюудена 520 мм</li> <li>• Полиэтиленовое резьбовое соединение 1½" x 40/50 мм</li> <li>• Подвод воды слева и справа DN 20</li> <li>• Проверено LGA по DIN 19545 и DIN EN 274</li> </ul>	 ZB7161

Сливная и перепускная арматура с акриловой анатомической ванной GEO	Размер	Номер модели
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полный набор для обычных и душевых ванн (основная часть + комплект готовых деталей)</li> <li>• Пригодна для опоры к ванне</li> <li>• Сифон DIN #56373000</li> <li>• Длина троса Бюудена 520 мм</li> <li>• Полиэтиленовое резьбовое соединение 1½" x 40/50 мм</li> <li>• С гофрированным кожухом для скошенных краев ванн</li> </ul>	 ZB7162

**Описание модели** **Устанавливаемый вровень с полом марочный пластиковый желоб.** Крышка и рамка из нержавеющей стали. (a) С фланцем для системы гидроизоляции. Регулируемые по высоте рамка и трап. Установленный в перевернутом виде трап для облицовки керамической плиткой (b). Регулируемые под толщину плитки рамки желобов, с крышкой для облицовки плиткой и системой фиксации, вкл. напольный слив

Душевой желоб GEO Модель LINEARIS Super60	Номер модели	Размер (мм)
	ZB DR 750	750
	ZB DR 850	850
	ZB DR 950	950
	ZB DR 1150	1150

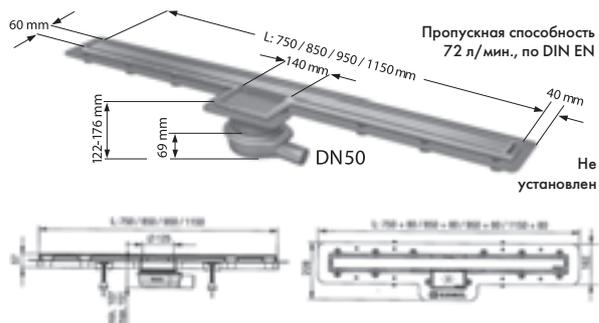


Пропускная способность 72 л/мин., по DIN EN

Не установлен



## geovital® 1000 – 1 секция

Шторка для ванны без рамки, устанавливаемая по краю ванны, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь с подъемно-опускным механизмом, открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу. ESG geoklar / профиль серебристый

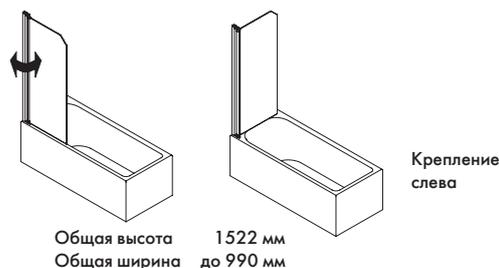

Анатомическая ванна/Каркас из стиропора – стр. 124

Номер модели		Высота	Размер
Крепление			
справа	слева	мм	мм

B 100 B 101 1522 в раскрытом виде: 690 – 710, в сложенном виде: ширина 640 / глубина 90  
Необходимая площадь при открытии вовнутрь: 675

**Изготовление по специальным размерам:** высота 1300 – 1522 мм, ширина 250 – 990 мм

Возможно изменение скоса (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри


Цвет профиля 21 – серебристый блеск

В сочетании с боковой стенкой geovital® ширина увеличивается на 20 мм.

**Профили:** ○ 01-серебристый ● 21-серебристый блеск

## geovital® 2070 – 2 секции

Шторка для ванны без рамки, устанавливаемая по краю ванны, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь, две части, с подъемно-опускным механизмом, открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу, складывающаяся наружу. ESG geoklar / профиль серебристый

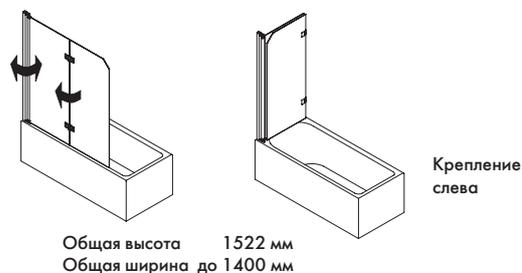

Анатомическая ванна/Каркас из стиропора – стр. 124

Номер модели		Высота	Размер
Крепление			
справа	слева	мм	мм

B 200 B 201 1522 в раскрытом виде: 1380 – 1400, в сложенном виде: ширина 700 / глубина 120  
Необходимая площадь при открытии вовнутрь: 735

**Изготовление по специальным размерам:** высота 1300 – 1522 мм, ширина 540 – 1400 мм

Возможно изменение скоса (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебристый блеск

В сочетании с боковой стенкой geovital® ширина увеличивается на 20 мм.


**Профили:** ○ 01-серебристый ● 21-серебристый блеск **Петли:** хромированные

## geovital® 3070 – 3 секции

Шторка для ванны без рамки, устанавливаемая по краю ванны, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь с тремя секциями, с подъемно-опускным механизмом, открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу, складывающаяся наружу.

ESG geoklar / профиль серебристый

Анатомическая ванна/Каркас из стиропора – стр. 124

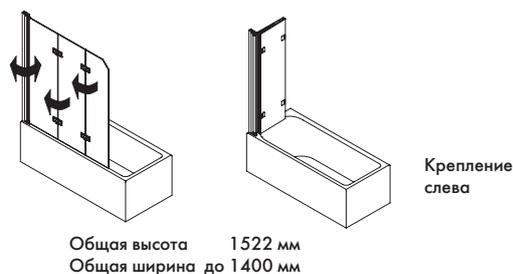

Номер модели		Высота	Размер
Крепление			
справа	слева	мм	мм
B 300	B 301	1522	в раскрытом виде: 1380 – 1400, в сложенном виде: ширина 520 / глубина 140 Необходимая площадь при открытии вовнутрь: 555

**Изготовление по специальным размерам:** высота 1300 – 1522 мм, ширина 940 – 1400 мм

Возможно изменение скоса (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

В сочетании с боковой стенкой geovital® ширина увеличивается на 20 мм.


**Профили:** ○ 01-серебряный    ● 21-серебряный блеск    **Петли:** хромированные

Аксессуары для geovital®		Высота
Номер для заказа	Описание	
G 5597	Расширительный профиль, на 25 мм.	мм макс. 1522

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## Боковая стенка geovital® (подвижная)

Шторка для ванны, без рамки, устанавливаемая по краю ванны, из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь с подъемно-опускным механизмом, открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу. С полной системой магнитных дверных защелок, комбинируемой со всеми моделями geovital®. ESG geoklar / профиль серебристый

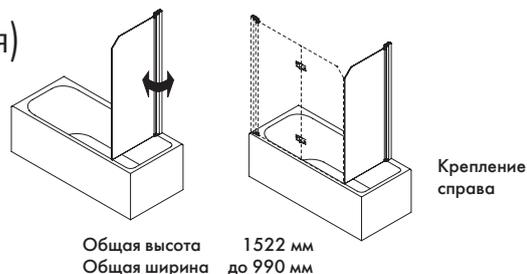

Номер модели		Высота мм	Монтажный размер ванны мм
Крепление справа	Крепление слева		
BST 100	BST 101	1522	Монтажный размер ванны: <b>740 – 760</b> В сложенном виде: ширина 660 / глубина 90
BST 102	BST 103	1522	Монтажный размер ванны: <b>790 – 810</b> В сложенном виде: ширина 710 / глубина 90

**Изготовление по специальным размерам:** высота 1300 – 1522 мм, ширина 540 – 990 мм

Возможно изменение скоса (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré


Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебристый блеск

**Профили:** ○ 01-серебристый    ● 21-серебристый блеск

## Боковая стенка geovital® (подвижная, разделенная)

Шторка для ванны, без рамки, устанавливаемая по краю ванны, из односегментного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь, две секции, с подъемно-опускным механизмом, открывающаяся на стойке вовнутрь и наружу, складывающаяся наружу. С полной системой магнитных дверных защелок, комбинируемой со всеми моделями geovital®. ESG geoklar / профиль серебристый

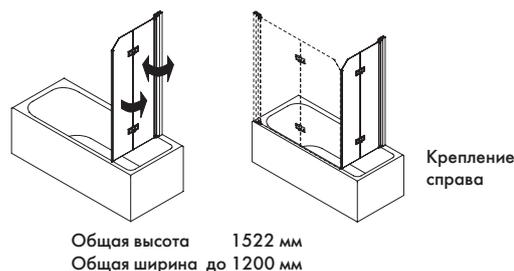

Номер модели		Высота мм	Монтажный размер ванны мм
Крепление справа	Крепление слева		
BST 200	BST 201	1522	Монтажный размер ванны: <b>740 – 760</b> В сложенном виде: ширина 360 / глубина 120
BST 202	BST 203	1522	Монтажный размер ванны: <b>790 – 810</b> В сложенном виде: ширина 385 / глубина 120

**Изготовление по специальным размерам:** высота 1300 – 1522 мм, ширина 540 – 1200 мм

Возможно изменение скоса (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

**Профили:** ○ 01-серебряный ● 21-серебряный блеск **Петли:** хромированные

**Аксессуары для подвижной боковой стенки geovital®**

**Номер для заказа**

**Описание**

**Высота**

**мм**

G 5597




Расширительный профиль, на 25 мм.

макс. 1522

## Боковая стенка geovital® (неподвижная)

Боковая стенка из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). С хромированным металлическим опорным настенным профилем. Монтируется справа и слева. Подходит для моделей geovital® 1000, 2070 и 3070. ESG geoklar / профиль серебристый

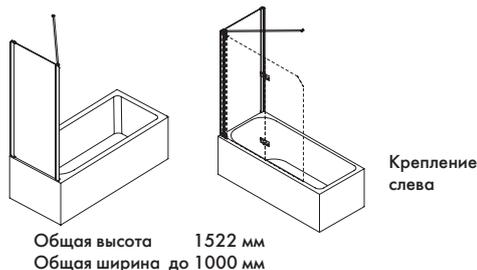

Общая высота 1522 мм  
Общая ширина до 1000 мм

Крепление  
слева

Номер модели	Подходит для ванн	Высота	Монтажный размер ванны
	мм		
WBST175	750	1522	735 – 760
WBST180	800	1522	785 – 810

**Изготовление по специальным размерам:** Макс. высота 1500 мм, ширина 200 – 1000 мм

Под скошенный потолок и / или с выемкой – с обтекаемыми профилями – (необходим чертеж)

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla, geoklarblub или mastercarré

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 21 – серебряный блеск

**Профили:** ○ 01-серебряный ● 21-серебряный блеск

**Аксессуары для неподвижной боковой стенки geovital®**

**Номер для заказа**

**Описание**

**Высота**

**мм**

G 2010



Расширительный профиль, на 25 мм.


макс. 1522

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

geosurf®

Шторка для ванны, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (5 мм). Распашная дверь, открывающаяся вовнутрь и наружу, с подъемно-опускным механизмом, одной неподвижной боковой секцией и хромированным металлическим опорным профилем. ESG geoklar / профиль серебристый

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124

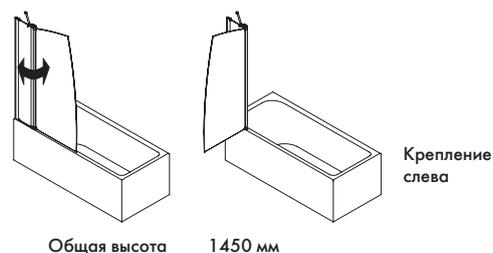

Номер модели		Подходит для ванн мм	Высота мм	Размер мм
Крепление справа	Крепление слева			
1272	1271	Ширина 700	1450	Дверь ESG
				1380 Боковая секция
1276	1277	Ширина 750	1450	Дверь ESG
				1380 Боковая секция

**Изготовление по специальным размерам:** по запросу

**Другое исполнение:** Декор стекла geochinchilla

Гидрофобное (водоотталкивающее) покрытие изнутри

Цвет профиля 03 – белый или 21 – серебристый блеск

**Профили:** ○ 01-серебряный ○ 03-белый ○ 21-серебристый блеск

**Аксессуары для geosurf®**

Номер для заказа

Описание

Высота

G 2010



Расширительный профиль, на 25 мм.


мм  
макс. 1380

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

geofalt® Шторка для ванны из одноsegmentного безопасного стекла ESG (3 мм).

3, 2 или 1 секции, монтаж справа или слева, крепление на стойке, открывается вовнутрь и наружу, складывается вовнутрь.

ESG geoklar / профиль серебристый

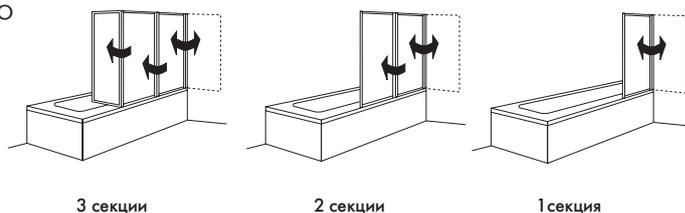

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124

Номер модели	Высота мм	Размер мм
1000 / 3 секции	1400	в развернутом виде: макс. 1300 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75
1002 / 2 секции	1400	в развернутом виде: макс. 880 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75
1001 / 1 секция	1400	в развернутом виде: макс. 700 / в сложенном виде: ширина 650 / глубина 75

**Изготовление по специальным размерам:** К сожалению невозможно

**Профили:** ○ 01-серебряный


Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geofalt®

### Искусственное стекло geotropfen (3 мм)

Шторка для ванны, из искусственного стекла (3 мм), 3, 2 или 1 секции, монтаж справа или слева, крепление к стойке, открывается вовнутрь и наружу, складывается вовнутрь.

Профиль серебристый

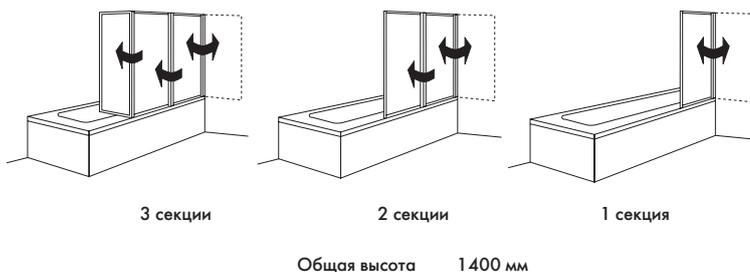

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124

Номер модели	Высота мм	Размер мм
1000 / 3 секции	1400	в развернутом виде: макс. 1300 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75
1002 / 2 секции	1400	в развернутом виде: макс. 880 / в сложенном виде: ширина 450 / глубина 75
1001 / 1 секция	1400	в развернутом виде: макс. 700 / в сложенном виде: ширина 650 / глубина 75

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно


Профили: ○ 01-серебряный

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## Боковая стенка geofalt®

Из одноsegmentного безопасного стекла geoklar


Боковая стенка, из одноsegmentного безопасного стекла ESG (4 мм), неподвижная, монтируется справа или слева, с акриловым настенным опорным профилем. Профиль серебристый



Общая высота  
1400 мм

## Искусственное стекло geotropfen

Боковая стенка, из искусственного стекла (3 мм), монтируется слева или справа, с опорой перекрытия, вытягивается до высоты 2600 мм. Профиль серебристый



Общая высота  
1400 мм

Номер модели	Высота мм	Монтажный размер ванны мм
1070	1400	670 – 700
1075	1400	720 – 750
1080	1400	770 – 800

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно

Профили: ○ 01-серебряный


Аксессуары для боковой стенки geofalt®		Высота
Номер для заказа	Описание	мм
G 2010 	Расширительный профиль, на 25 мм.	макс. 1400

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geofalt® spezial 70

Искусственное стекло geotropfen (3 мм)

Шторка для ванны, из искусственного стекла (3 мм), 3 секции, L-образной формы, монтаж справа или слева, крепление к стойке, открывается вовнутрь и наружу, складывается вовнутрь. Профиль серебристый

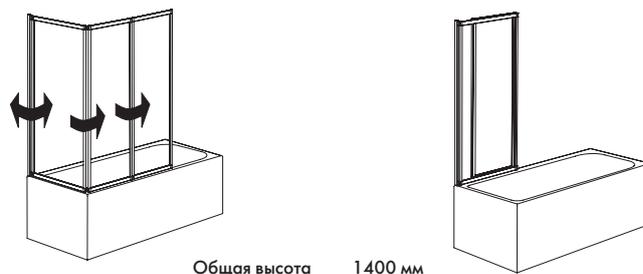

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124

Номер модели	Высота мм	Размер подходит для ванны глубиной 700 мм мм
1003	1400	L-образная форма: ширина 1030 x глубина 695 В развернутом виде: макс. 1670 / в сложенном виде: ширина 630 / глубина 75

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно


Профили: ○ 01-серебряный

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## geofalt® spezial 75

Искусственное стекло geotropfen (3 мм)

Шторка для ванны из искусственного стекла (3 мм). 3 секции, L-образной формы, монтаж справа или слева, крепление к стойке, открывается вовнутрь и наружу, складывается вовнутрь. Профиль серебристый

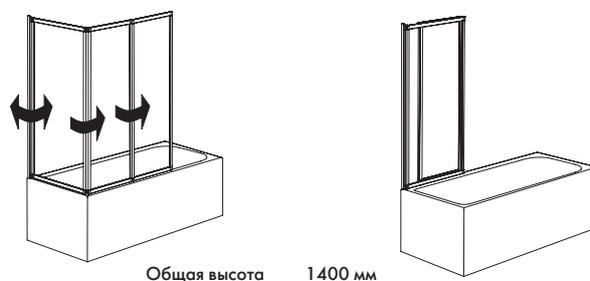

Анатомическая ванна / Каркас из стиропора – стр. 124





Номер модели	Высота мм	Размер подходит для ванны глубиной 750 мм мм
1004	1400	L-образная форма: ширина 1010 x глубина 745 В развернутом виде: макс. 1700 / в сложенном виде: ширина 680 / глубина 75

**Изготовление по специальным размерам:** к сожалению невозможно




Профили: ○ 01-серебряный

Докупаемые изнашивающиеся детали см. со стр. 135

## Модели ручек для душевых стенок GEO








	Номер для заказа	Описание
	ZB00	Дизайнерская четырехугольная ручка, хромированная, одна ручка на створку
	ZB01	Дизайнерская четырехугольная ручка, хромированная, с доводчиком (для разделенных створок), одна ручка на створку
	ZB02 ZB03	Круглая стеклянная ручка, прозрачная, одна ручка на створку Круглая стеклянная ручка, санированная, одна ручка на створку (не подходит для разделенных створок)
	ZB04 ZB05	Цилиндрическая стеклянная ручка, прозрачная, одна ручка на створку Цилиндрическая стеклянная ручка, сатинированная, одна ручка на створку (не подходит для разделенных створок)
	ZB06	Ручка-кнопка, хромированная, одна ручка на створку
	ZB07	Ручка-кнопка, хромированная, с доводчиком (для разделенных створок), одна ручка на створку

## Специальные профили GEO для специалистов




	Номер для заказа	Обозначение	Номер элемента	Единица поставки
	ZB131	Алюминиевый уголок 60 x 40 x 4 Цвет профиля: 01 – <b>серебряный</b>	G 8021	до 2022 мм
	ZB132	Алюминиевая трубка 30 x 20 x 2 Цвет профиля: 01 – <b>серебряный</b>	G 8022	до 2022 мм
	ZB133	Алюминиевая трубка 30 x 10 x 2 Цвет профиля: 01 – <b>серебряный</b>	G 8024	до 2022 мм

## Изнашивающиеся детали для всех моделей **GEO** (см. обратную сторону руководства по монтажу/конструктивные элементы)









**Внимание!** На изнашивающиеся детали дается сокращенная гарантия – шесть месяцев (такие детали обмену или возврату не подлежат). Регулярная замена этих профилей способствует продлению срока эксплуатации душевых стенок GEO.

	Номер для заказа	Обозначение	Номер элемента	Единица поставки
	ZB100	Водоотталкивающий профиль, горизонтальный	G 5518	1000 мм
	ZB101	Водоотталкивающий профиль вертикальный, горизонтальный	G 5518	2050 мм
	ZB102	Водоотталкивающий профиль, горизонтальный (geowell®, geovital®, geoswing®)	G 5711	2000 мм
	ZB103	Уплотнительный профиль, вертикальный (geosaphir® 5070 и geofünf® – прозрачный)	G 8608	2010 мм
	ZB104	Магнитный уплотнительный профиль, вертикальный (georund® 3008)	G 8606	Одна пара по 1987 мм
	ZB105	Магнитный уплотнительный профиль, вертикальный (geosaphir® 5070)	G 8607	Одна пара по 1989 мм
	ZB106	Магнитный уплотнительный профиль, вертикальный (geoswing® 2070 XL, geonova® 3073 + 6070, georondo® 3060, georund® 3030)	G 8611	Одна пара по 1993 мм
	ZB107	Магнитный уплотнительный профиль, вертикальный (geocrystal®, geocrystal-swing®, geocrystal-nova®, geocrystal-platin®)	G 8611 G 8613	Одна пара по 1993 мм Одна пара по 2000 мм
	ZB140	Магнитный уплотнительный профиль, вертикальный (geofünf®)	G 8607 G 8611	Одна пара по 1989 мм
	ZB108	Магнитный уплотнительный профиль, вертикальный (боковая стенка geovital®)	G 5533 G 5534	Одна пара по 1380 мм
	ZB109	Магнитный уплотнительный профиль, вертикальный, серый	G 5515 G 5516	Одна пара по 2022 мм

Изнашивающиеся детали для всех моделей **GEO** (см. обратную сторону руководства по монтажу/конструктивные элементы)

	Номер для заказа	Обозначение	Номер элемента	Единица поставки
	ZB110	Водоотталкивающий профиль, горизонтальный (geofalt®)	G 6010	1300 мм (2 шт.)
	ZB139	Водоотталкивающий профиль, горизонтальный (geofalt® spezial)	G 6010	1750 мм (2 шт.)
	ZB134	Уплотнительный профиль, вертикальный	G 5521	1991 мм
	ZB111	Профиль для уплотнения шарнирных соединений, вертикальный, белый (geofalt®)	G 6009	1400 мм (3 шт.)
	ZB112	Профиль для уплотнения шарнирных соединений, вертикальный, серый (geofalt®)	G 6009	1400 мм (3 шт.)
	ZB113	Водоотталкивающий профиль, горизонтальный с наконечниками (geosurf®)	G 5522 G 5647 G 5648	2000 мм
	ZB114	Уплотнительный профиль, вертикальный (geoswing®)	G 2890	1876 мм
	ZB115	Уплотнительный профиль, вертикальный (geovital®)	G 5532	1980 мм
	ZB116	Магнитный несущий профиль (geoswing®)	G 2800	1876 мм
	ZB117	Водоотталкивающий профиль, вертикальный (geoswing®)	G 2875	2000 мм
	ZB118	Магнитный профиль, вертикальный (geoswing®)	G 2885	2036 мм
	ZB119	Удерживающий магнит (geoswing®)	G 2895	2000 мм
	ZB120	Пластиковая герметизирующая планка, прямая, белая	G 5591	1400 мм

Изнашивающиеся детали для всех моделей **GEO** (см. оборотную сторону руководства по монтажу/конструктивные элементы)

	Номер для заказа	Обозначение	Номер элемента	Единица поставки
	ZB121	Пластиковая герметизирующая планка, изогнутая, белая (требуется точные данные по модели душевой стенки)	G 5591	Изготовление на заказ
	ZB122	Пластиковый наконечник для герметизирующей планки, белый	G 5662 G 5663	Одна пара
	ZB123	Пластиковый уголок 90° для герметизирующей планки, белый	G 5625	1 шт.
	ZB124	Пластиковый уголок 135° для герметизирующей планки, белый	G 8805	2 шт.
	ZB125	Пластиковый наконечник для герметизирующей планки, белый (geonova® 1070, 3070, 4070, geoswing® 2070 XL)	G 5855 G 5860	Одна пара
	ZB135	Комплект прозрачных пластиковых деталей для алюминиевого профиля G 5571, вкл. винты (90°)	G 5618 G 5619 G 5637 G 5638	1 комплект
	ZB136	Комплект прозрачных пластиковых деталей для алюминиевого профиля G 5574, вкл. винты (180°)	G 5627 G 5628 G 5633 G 5634	1 комплект
	ZB126	Пластиковый колпачок для шарнирных винтов, хромированный	G 2647	10 шт.
	ZB127	Пластиковый колпачок для стопорных винтов, цвет: белый	G 2645	10 шт.
	ZB128	Пластиковый колпачок для стопорных винтов, цвет: манхеттен	G 2645	10 шт.
	ZB141	Ролики для душевых кабин (georund® 3008)	G 2789 G 2790	4 комплекта
	ZB129	Шарниры для зеркальных шкафов GPS, с модельного года 1994 цвет: серебряный (никелированный)	G 9609	Одна пара
	ZB130	Шарниры для зеркальных шкафов КВА / КВО до модельного года 1994 цвет: серебряный (никелированный)	G 9608	Одна пара
	ZB137	Крышка для сливной арматуры, ZB7160, хромированная	G 7159	Шт.

# Алфавитный указатель

## А

Анатомическая ванна ..... 66-67/73 • 124

## Б

Благородный серый ..... 08/74

Благородный зеленый ..... 08/74

Боковые секции ..... 139

## В

Ванна ..... 66-67/73 • 124

Варианты ручек ..... 74 • 134

Верхний крепежный профиль ..... 84/89/91-95

Вид монтажа ..... 139

Водоотталкивающий профиль ..... 135-136

## Г

Гарантия наличия запасных частей ..... 75

Гарантия ..... 75

Гидрофобное покрытие ..... 75

geochinchilla ..... 74

geoklar ..... 74

geoklarblub ..... 74

geotropfen ..... 67/74

## Д

Дизайнерская ручка ..... 25-27

Двери в ниши ..... 139

Дизайн стекла ..... 74

Душевые уголки ..... 139

Душевой желоб ..... 71 • 125

Душевой поддон ..... 72-73 • 117-124

### Душевые стенки

gealba® 1007 ..... 47/52 • 87

gealba® 2007 XXL ..... 51 • 87

gealba® 4000 ..... 59 • 80

gealba® 4007 ..... 56 • 79

gealba® 4170 ..... 58 • 78

geocristal® I ..... 06-11 • 99

geocristal® II ..... 13-17 • 99

geocristal-nova® ..... 11/17 • 99

geocristal-platin® ..... 10/17 • 100

geocristal-swing® ..... 11/17 • 100

geodiagonal® ..... 69 • 81-82

geodoor® ..... 65/68 • 96

geofünf® ..... 60 • 116

geonova® 1070 ..... 49/53 • 85

geonova® 3070 ..... 43 • 108

geonova® 3073 ..... 43 • 107

geonova® 4070 ..... 57 • 77

geonova® 6070 ..... 42 • 106

geoplatin® 1000 ..... 25 • 83

geoplatin® 4000 ..... 26 • 76

georondo® 3000 ..... 41 • 111

georondo® 3007 ..... 41 • 110

georondo® 3060 ..... 40 • 109

georund® 3030 ..... 27 • 112

georund® 3008 ..... 64 • 113

geosaphir® 5000 ..... 39 • 114

geosaphir® 5007 ..... 39 • 114-115

geosaphir® 5070 ..... 38 • 115

geoswing® 2000 ..... 46/52 • 93

geoswing® 2002 ..... 47/53 • 92

geoswing® 2070 ..... 48/53 • 91

geoswing® 2070 XL ..... 23-24 • 90

geoswing® 2072 ..... 50 • 89

geowell® ..... 28-31 • 104-105

geowell® uno ..... 20 • 103

geowell® duo ..... 18-21 • 103

## З

Запасные детали ..... 135-137

Зеркальное стекло ..... 25/74

## И

Изнашивающиеся детали ..... 135-137

Искусственное стекло ..... 67/74

## К

Каркас из стиропора для ванн ..... 124

Каркас из стиропора для душевых поддонов ..... 117-123

Каркас на ножках для ванн ..... 125

Каркас на ножках для душевых поддонов ..... 122/124

Качающиеся двери ..... 47/51 • 87/92

Комплект аксессуаров для плоских душевых поддонов ..... 126

Компенсационный элемент для плоских душевых поддонов ..... 126

Кабины U-образные ..... 02 • 139

Компенсация неровностей стен ..... 75

## М

Магнитные уплотнительные профили ..... 75/135-136

Металлические опорные профили, хромированные ..... 51 • 84-92

Монтаж ..... 70

Mastercarré ..... 02/74

Mirastar, SGG ..... 25/74

## Н

Направляющие, съемные для чистки ..... 65 • 81-82/96

На уровне пола / без барьеров ..... 04/06-31

## О

Одноsegmentное безопасное стекло ESG ..... 74

## П

Паспорт качества и гарантии ..... 75

Платиновая ручка ..... 25-27

Преимущество продукции ..... 75

Петли заподлицо ..... 57

Петли, хромированные ..... 35/74

Полукруглые душевые уголки ..... 27/40-43 • 106-113

Покрытие стекла ..... 75

Прямоугольные душевые уголки ..... 76-82

Пятиугольные душевые уголки ..... 36/38-39 • 114-116

Плоские поддоны под облицовку ..... 71 • 126

Подъемно-опускной механизм ..... 75

## Р

Радиус душевого поддона ..... 119

Раздвижные двери ..... 62-69 • 81-82/96/113

Распашные двери ..... см. Душевые стенки

Ручка заподлицо ..... 57

## С

Сливная арматура для душевых поддонов ..... 122/124

Сливная арматура для ванн ..... 125

Сертификаты ..... 75

Сертификат TÜV ..... 75

Сертификат ISO 9001 ..... 75

Сертификат качества GS ..... 75

Специальный размер ..... 75

Специальные профили ..... 134

Стекланные элементы 06-21/28-31 • 99-105/139

Стекланные ручки ..... 74 • 134

## У

Угловое крепление для ванн ..... 125

Угловое крепление для душевых поддонов ..... 122/124

Указания по уходу ..... 75

Указания к снятию замеров ..... 75

Уплотнительный профиль ..... 135-136

## Ф

Фартуки для душевых поддонов ..... 117-123

## Ц

Цвет профилей ..... 74

## Ш

### Шторки на ванну

Серия geofalt® ..... 66-67 • 131-133

Серия geosurf® ..... 61 • 131

Серия geovital® ..... 02-35 • 127-130

Walk-In ..... 06-21/28-30 • 99-105/139

# Виды монтажа

## ДУШЕВЫЕ УГОЛКИ

### Прямоугольные

	геолатин® 4000.....	26 · 76
	геонова® 4070.....	57 · 77
	геоalba® 4170.....	58 · 78
	геоalba® 4007.....	56 · 79
	геоalba® 4000.....	59 · 80
	геодиagonal®.....	69 · 81-82
	геолатин® 1000 + ST.....	25 · 83/84
	геонова® 1070 + ST.....	53 · 85-86
	геоalba® 1007 + ST.....	52 · 87-88
	геосwing® 2072 + ST.....	52 · 89/94
	геосwing® 2070 + ST.....	53 · 91/94
	геосwing® 2002 + ST.....	53 · 92/94
	геосwing® 2000 + ST.....	52 · 93-94
	геодoor® + ST.....	68 · 96-98

### Полукруглые

	геонова® 3073.....	41 · 107
	геонова® 3070.....	41 · 108
	георондо® 3060.....	40 · 109
	георондо® 3007.....	41 · 110

	георондо® 3000.....	41 · 111
	георунд® 3030.....	27 · 112
	георунд® 3008.....	62/64 · 113

### Пятиугольные

	геосафир® 5000.....	39 · 114
	геосафир® 5007.....	39 · 114-115
	геосафир® 5070.....	38 · 115
	геоfünf®.....	60 · 116

	Комбинации геокристал® I.....	10-11 · 99-101
---	-------------------------------	----------------

	геowell® uno / геowell® duo.....	18-21 · 103
---	----------------------------------	-------------

	Комбинации геowell®.....	29-31 · 104-105
---	--------------------------	-----------------

### ДВЕРИ В НИШУ

	геолатин® 1000.....	25 · 83
---	---------------------	---------

	геонова® 1070.....	49 · 85
---	--------------------	---------

	геоalba® 2007 XXL.....	51 · 87
---	------------------------	---------

	геоalba® 1007.....	47 · 87
---	--------------------	---------

	геосwing® 2072.....	50 · 89
---	---------------------	---------

	геосwing® 2070 XL.....	23-24 · 90
---	------------------------	------------

	геосwing® 2070.....	48 · 91
---	---------------------	---------

	геосwing® 2002.....	47 · 92
---	---------------------	---------

	геосwing® 2000.....	46 · 93
---	---------------------	---------

	геодoor®.....	65 · 96
---	---------------	---------

### U-ОБРАЗНЫЕ КАБИНЫ

	Комбинации геокристал® II.....	16-17 · 99-101
---	--------------------------------	----------------

	геодиagonal® + ST.....	69 · 81-82/97
---	------------------------	---------------

	геосwing® 2002 + 2 ST.....	92/94
---	----------------------------	-------

	геонова® 6070.....	45 · 106
---	--------------------	----------

### СТЕКЛЯННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ / WALK-IN

	геокристал® I.....	06-09 · 99
---	--------------------	------------

	геокристал® II.....	13-16 · 99
---	---------------------	------------

	Боковая стенка GEO 8 мм.....	102
---	------------------------------	-----

	геowell® uno / геowell® duo.....	18-21 · 103
---	----------------------------------	-------------

	геowell® Serie.....	28-31 · 104-105
---	---------------------	-----------------

### ДУШЕВЫЕ ШТОРКИ

	Серия геовитал®.....	32-35 · 127-130
---	----------------------	-----------------

	геосurf®.....	61 · 131
---	---------------	----------

	Серия геофальт®.....	63/66-67 · 131-133
---	----------------------	--------------------

**ST = Боковая стенка.** Точное наименование и подходящее исполнение приведены на указанной странице.



Душевые стенки  
Зеркальные шкафы  
Акриловые поддоны и ванны



**GEO** Produkte GmbH  
Фридрихсфельдерштрассе 27  
68723 Шветцинген / Германия  
Тел. + 49 (0)6202 2093-0  
Факс + 49 (0)6202 2093-99

[www.geoprodukte.com](http://www.geoprodukte.com)



D01/2011-RU

**Ваш дилер GEO**